

# ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設ニュース



v o L 26 平成22年11月発行


ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）

今月号は、新ごみ処理施設整備事業の建設工事進捗状況についてお知らせします。

## 建設工事進捗状況

先月号で、基礎杭の建込みを開始したとお知らせしましたが、この作業も順調に進み約90箇所への基礎（既成コンクリート）杭の施工が完了しました。

今月は、山留工事が開始されました。ごみピットのように深く掘削する箇所については、遮水性に優れたソイルセメント連続壁山留工法（下図 ）で施工しています。また、その他浅い掘削箇所については、親杭横矢板工法（下図 ）で施工しています。

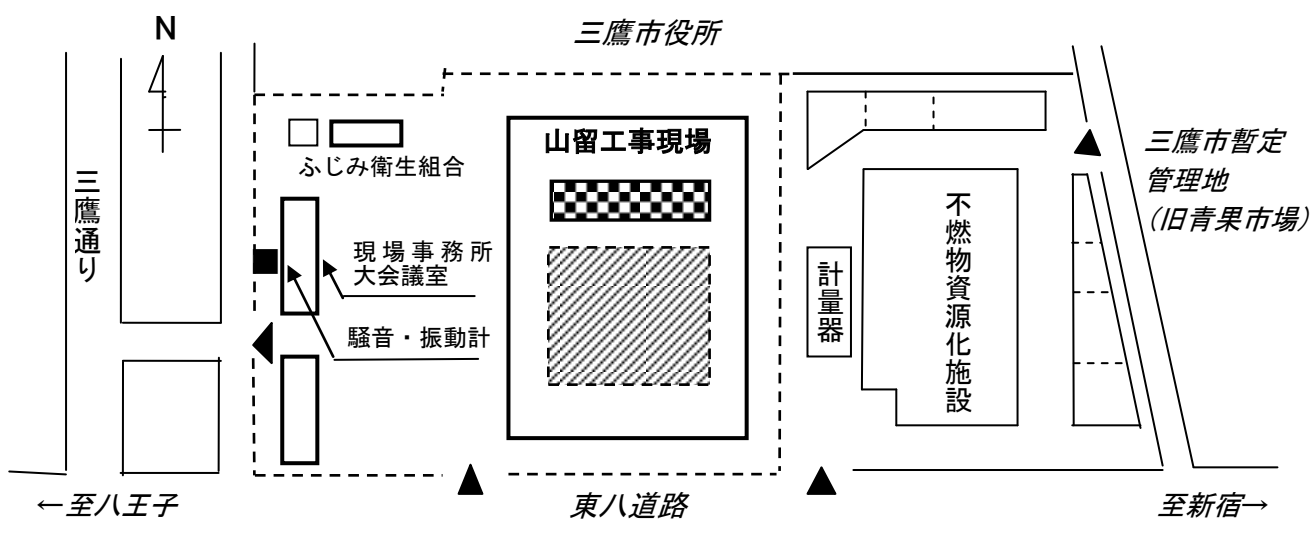

【建設工事現場全景】





【基礎杭施工状況】



【ソイルセ

続壁山留工事施工状況】

メント連

- ◇ 第12回地元協議会開催のお知らせ
- 日時：平成23年1月26日（水） 午後6時30分から
- 場所：「新ごみ処理施設建設現場事務所大会議室」（ふじみ衛生組合敷地内）

問い合わせ：ふじみ衛生組合 新施設建設準備室  
担当：田中、深井  
電話042-490-5374  
FAX042-482-5491  
ふじみホームページ <http://www.fujimieiseikumiai.jp>