

環境保全対策・廃棄物の削減

- 排出ガス対策型・低騒音・低公害型の建設機械を使用します。
- 落下・飛来物、粉じん・塗料等の飛散がないよう建設地周囲に高さ3mの仮囲いを設置します。
- 作業時間及び作業手順は周辺に著しい影響を及ぼさないよう事前に工事工程を十分検討します。
- 工事用車両は、指定した走行ルート、規制速度を遵守します。
- 敷地外の道路に搬入車両が滞留し、交通に支障が生じないように配慮します。
- 発生した建設発生土は、敷地内での使用に努め、場外に搬出するものは残土処分場に搬入し、適正に処理します。
- 発生した排水は、適切な処理を行い、下水道放流基準に適合させて公共下水道に放流します。


整備スケジュール

項目	年度	令和7年度（2025年）					令和8年度（2026年）					令和9年度（2027年）					令和10年度（2028年）				
	月	2-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3			
土木・建築設計																					
プラント等設計																					
土木・建築工事																					
プラント工事																					
試運転(ごみ搬入)																					
稼働																					

施設案内



施設配置図

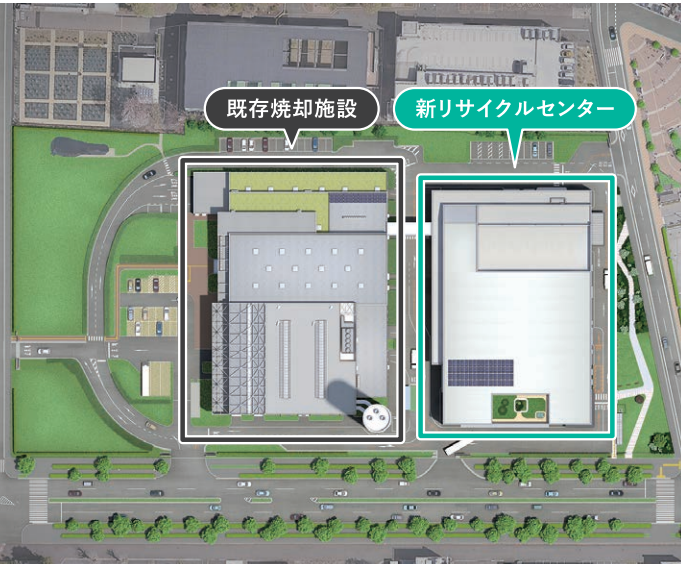

発注者 ふじみ衛生組合
設計・施工 JFEエンジニアリング株式会社

※ 本掲載内容は現時点の計画であり、実施設計等により変更することがあります。

(仮称)
新リサイクルセンター整備工事



※ 本パースは完成イメージです。

ふじみ衛生組合



環境先進都市を目指して 資源循環で笑顔あふれる未来を

最先端のリサイクル技術により資源を無駄にすることなく活用し、地域の皆様と共に、本施設を笑顔あふれる未来への拠点とします。

※ 本パースは完成イメージです。

施設概要

事業名称	ふじみ衛生組合 (仮称)新リサイクルセンター整備及び維持管理委託事業
事業予定地	東京都調布市深大寺東町七丁目50番地30(ふじみ衛生組合内)
事業方式	DBM+運転支援方式
設計・建設期間	令和7年2月20日から令和11年3月31日まで
運営期間	令和11年1月1日から令和30年12月31日
処理能力	粗大ごみ:8t / 5h、不燃ごみ:23t / 5h、プラスチック類:40t / 5h、 ペットボトル:11t / 5h、びん・缶:13t / 5h
建築概要	建築面積:約4,600㎡、延床面積:約16,000㎡、高さ:約25m
建物構造	鉄骨造、鉄筋コンクリート造(一部:鉄骨鉄筋コンクリート造)
処理対象物	粗大ごみ、不燃ごみ、プラスチック類、ペットボトル、びん・缶、有害ごみ

リサイクル処理フロー

