


# 環境報告書

2020



ふじみ衛生組合

# 目 次

	ページ
私たちの取組 . . . . .	1
<b>第1章 事業概要</b>	
1 ふじみ衛生組合施設のあらまし . . . . .	3
2 私たちの組織 . . . . .	8
<b>第2章 私たちの環境への取組</b>	
1 環境方針 . . . . .	10
2 環境負荷 . . . . .	11
3 環境対策 . . . . .	21
4 再資源化処理 . . . . .	27
5 環境負荷を減らす取組 . . . . .	30
6 労働安全衛生などの取組 . . . . .	31
7 さらなる環境への負荷の軽減に向けて . . . . .	33
<b>第3章 コミュニケーション</b>	
1 環境情報の提供 . . . . .	35
2 施設の見学 . . . . .	36
3 社会的活動 . . . . .	37
4 エコセメント . . . . .	38
5 事業のあゆみ . . . . .	39
<b>巻末資料</b>	
・ 案内図、問合せ先 . . . . .	43

## 私たちの取組

ふじみ衛生組合は、三鷹市約19万人・調布市約24万人、合計約43万人の市民の皆様から日々排出されるごみの処理を行うため、三鷹市・調布市により設置された一部事務組合です。

当組合では、不燃ごみ等はリサイクルセンターで、可燃ごみはクリーンプラザふじみで、それぞれ受け入れ処理を行っています。

両市の皆様のリサイクル意識が高く、分別を徹底していただいているところですが、リサイクルセンターに搬入された不燃ごみ等につきましては、当組合で、さらに機械や手作業により細かく分別し、再資源化しています。

また、クリーンプラザふじみでは、ごみを燃やす際に生じる熱エネルギーの有効活用を図るため、発電設備を備えています。発電された電気は、クリーンプラザふじみ内で使用するとともに、余剰電力を電力会社に売電するなど、温室効果ガス排出量の削減に努めています。

当組合では、施設の運営にあたり、各種法令や地元と取り交わした「環境保全に関する協定書」等を順守して運転管理を行っています。さらに、地域の良好な環境を維持し、環境負荷のさらなる低減に取り組むため、三鷹市・調布市と連携して、3R（リデュース・リユース・リサイクル）に取り組んでいます。

今後とも、より良い環境を次世代に引き継いでいくために、環境保全への取組をさらに進め、資源循環型社会の実現に向けて貢献してまいります。

令和3年3月

ふじみ衛生組合

事務局長 **荻原 正樹**

### ■ 実績期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

### ■ 準拠したガイドライン

「一般廃棄物処理施設向け環境報告書ガイドライン 2005年度版」東京都環境局

# 第1章 事業概要



リサイクルセンタープラットホーム



クリーンプラザふじみごみピット

## 1 ふじみ衛生組合施設のあらまし

所在地 調布市深大寺東町7丁目50番地30 (案内図 P43参照)

敷地面積 26,288.52 m<sup>2</sup>

### (1) リサイクルセンター(不燃物処理・資源化施設)の概要

建築面積 4,749.11 m<sup>2</sup>

①中央棟 3,043.61 m<sup>2</sup> (平成6年12月竣工)

②東棟 974.40 m<sup>2</sup> (平成22年6月竣工)

③北棟 731.10 m<sup>2</sup> (平成22年6月竣工)

処理能力 83.9 t/5h

①不燃ごみ系 71.0 t/5h

②小型破砕機 3.0 t/5h

③ペットボトル 7.5 t/5h


④びん・缶 2.4 t/5h

処理経費 530,203,942 円 (令和元年度リサイクルセンター運営費より)





○不燃ごみ等の処理フロー

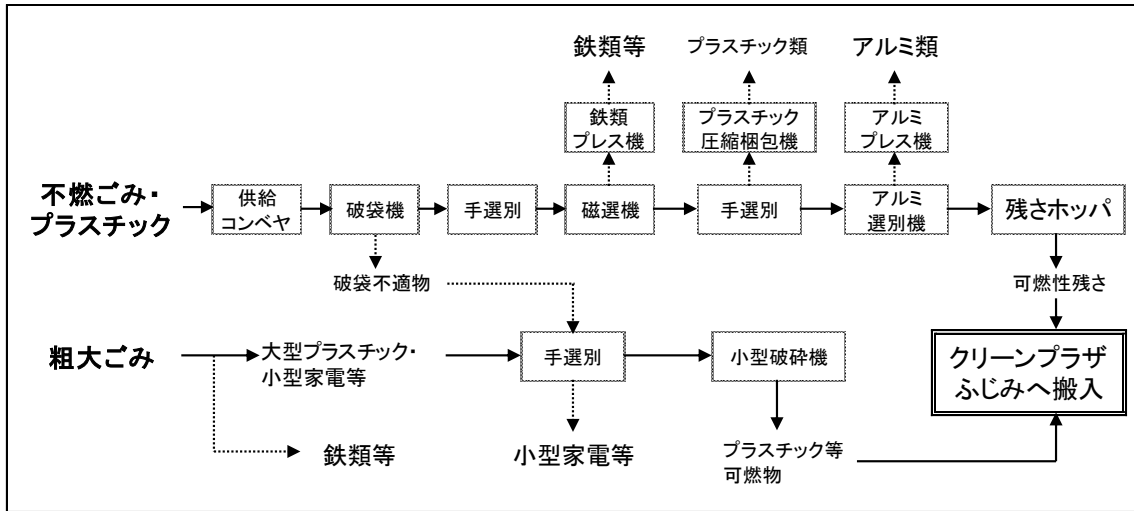

**プラットホーム**  
収集車で搬入された不燃ごみ、プラスチック類を受け入れます。




**供給コンベヤ**  
プラットホームから各ラインにごみを送ります。



**手選別**  
人の手によりごみを種類ごとに選別します。

集じん脱臭装置/公害防止設備 他

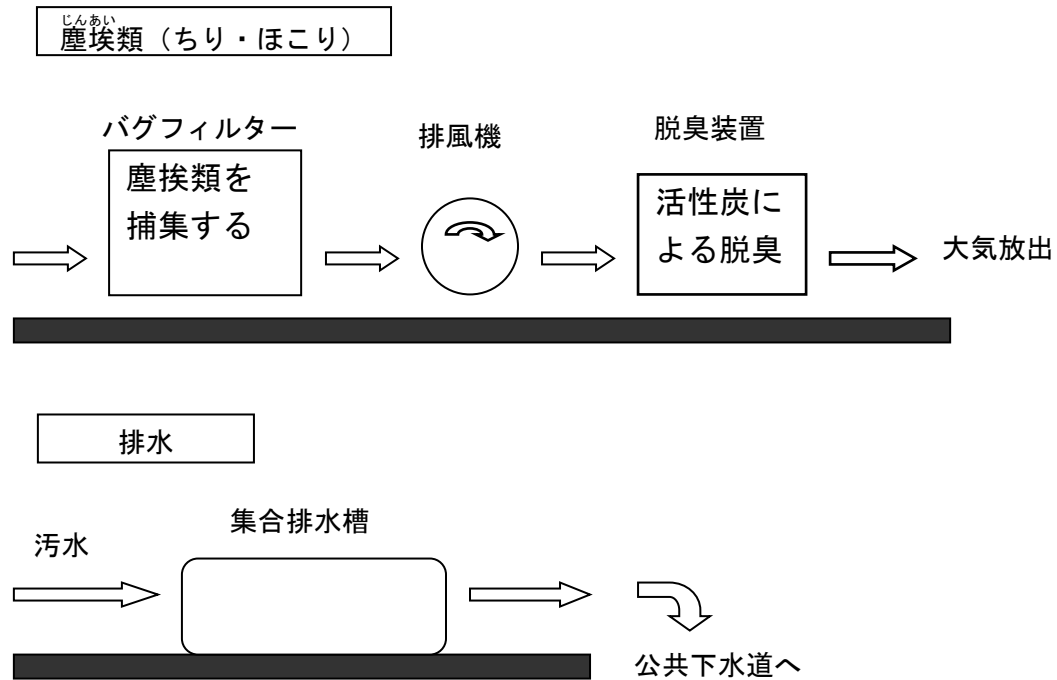

**中央制御室**

リサイクルセンター内の各装置は、ここで集中コントロールします。



**プラスチック圧縮梱包機**

選別されたプラスチックを圧縮し、1梱包約 250 kg (約 1 m<sup>3</sup>) に梱包します。



**アルミプレス機**

アルミ選別機で選別されたアルミを約 30 kg (縦約 45 cm・横約 60 cm・厚さ約 25 cm) のかたまりにプレスします。

## (2) クリーンプラザふじみ（可燃物処理・熱回収施設）の概要

建築面積：5,205.42 m<sup>2</sup>

竣工年月：平成25年3月

処理方式：全連続燃焼式ストーカ炉

処理能力：288 t/日（144 t/日×2炉）

発電設備：9,700kW

排ガス処理設備：減温塔、苛性ソーダ吹込装置、乾式有害ガス除去装置、ろ過式集じん器、脱硝反応塔


余熱利用設備：蒸気タービン（発電）、場内給湯、場外温水供給

処理経費：716,197,153円（令和元年度クリーンプラザふじみ運営費より）






# ○可燃ごみの処理フロー

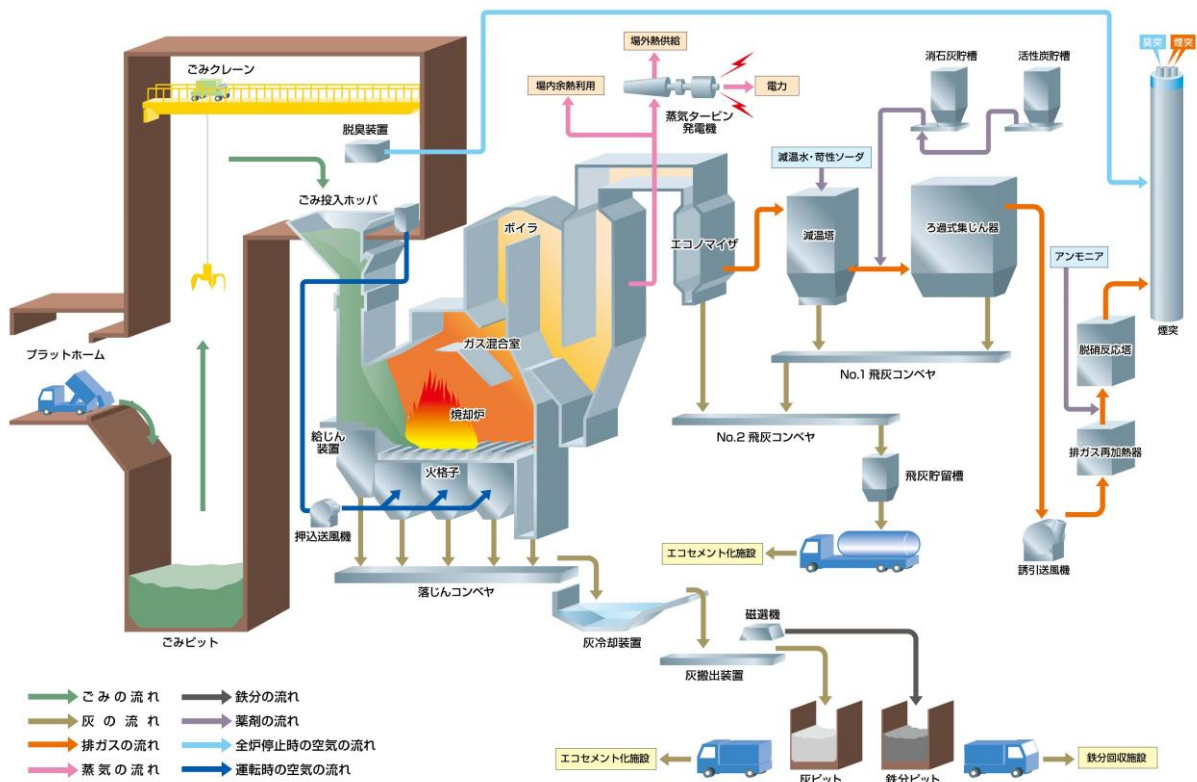

## 2 私たちの組織

事務局長は、組織の統括をしています。施設課は、廃棄物処理施設の管理・運営や廃棄物の搬入・搬出管理などを担当し、総務課は、組合議会、人事、予算・決算などの事務、諸会議の運営、環境学習などを担当しています。

主要業務であるリサイクルセンター及びクリーンプラザふじみの管理運営業務については、施設課職員及び委託業者3社（リサイクルセンター2社、クリーンプラザふじみ1社）にあたります。

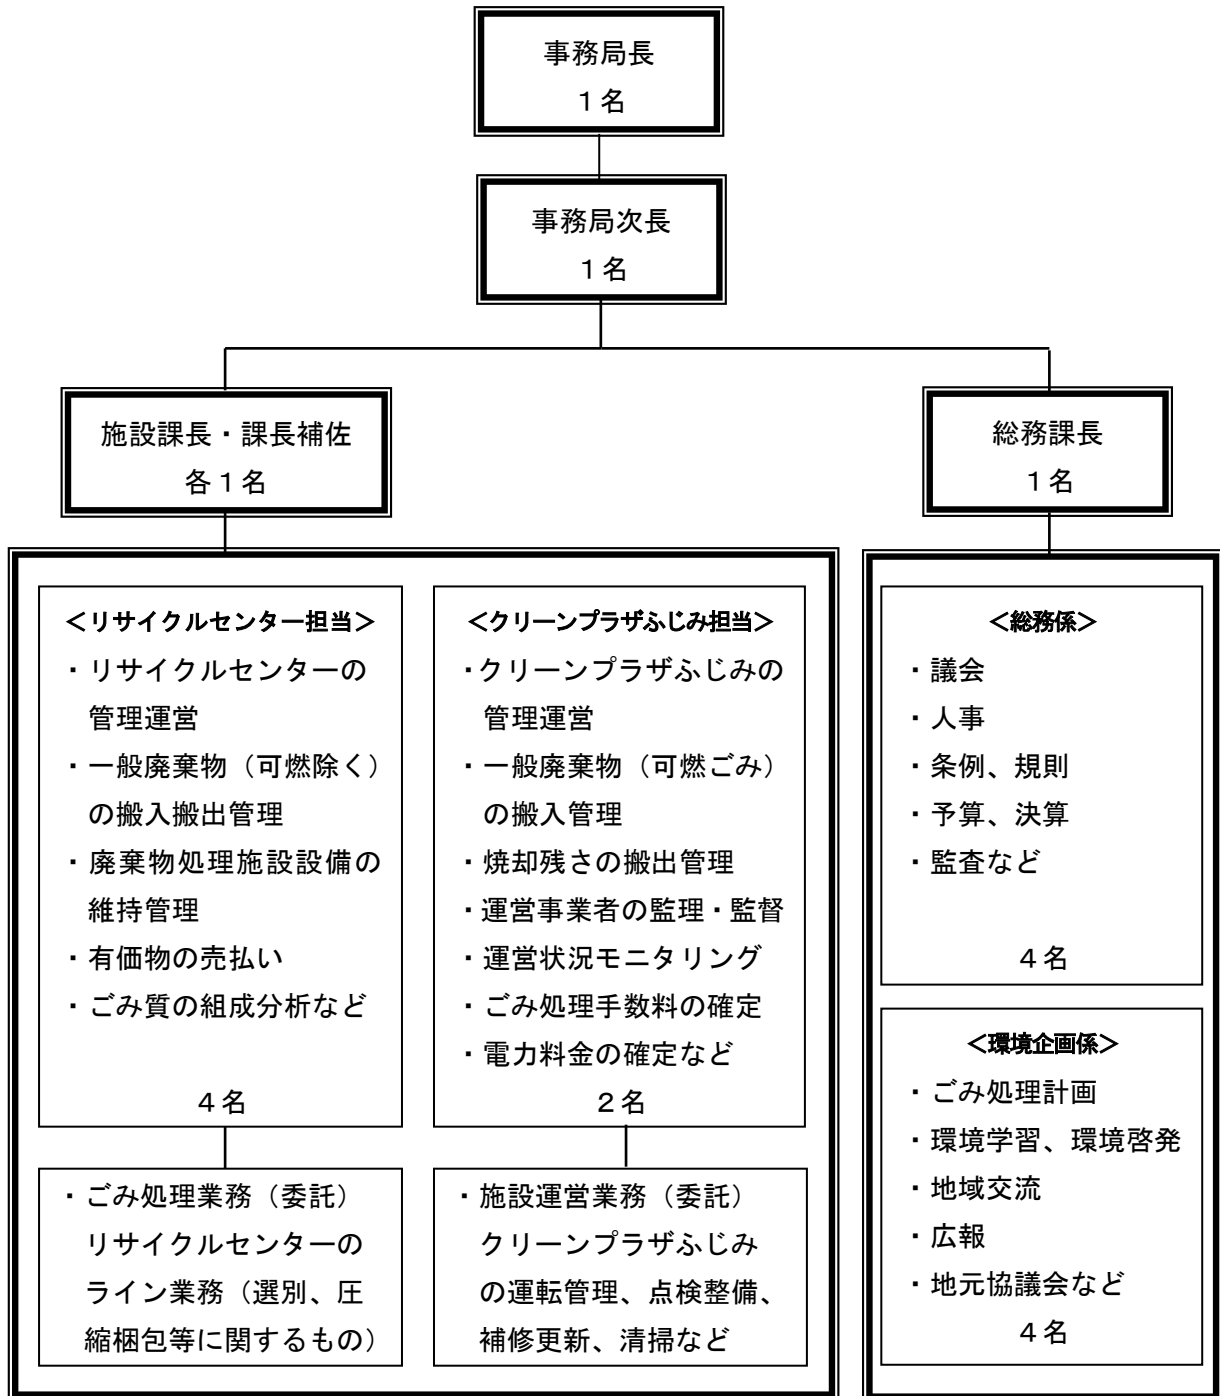

## 第2章 私たちの環境への取組



## 1 環境方針（平成17年9月策定）

### (1) 環境に配慮した事業活動

事業活動における環境への影響を念頭に、地域の環境負荷の低減に配慮した適正な維持管理に努めています。

### (2) 資源循環型社会システムの核となる清掃工場

搬入されたごみの中から手選別、機械選別等で、より多くの資源物を抽出し、資源の有効利用に努めています。

### (3) 地球温暖化防止

ごみの資源化及び省エネルギー化を一層推進し、社会全体としての温室効果ガスの排出削減を図ります。

### (4) 地域との関係


広報紙及びインターネット等を活用し、環境情報の提供に努めるとともに、地域の皆さんに信頼される事業活動を推進します。



## 2 環境負荷

令和元年度におけるリサイクルセンターに関する環境負荷について

(1) 令和元年度の物質収支 ※ ( ) 内は平成 30 年度

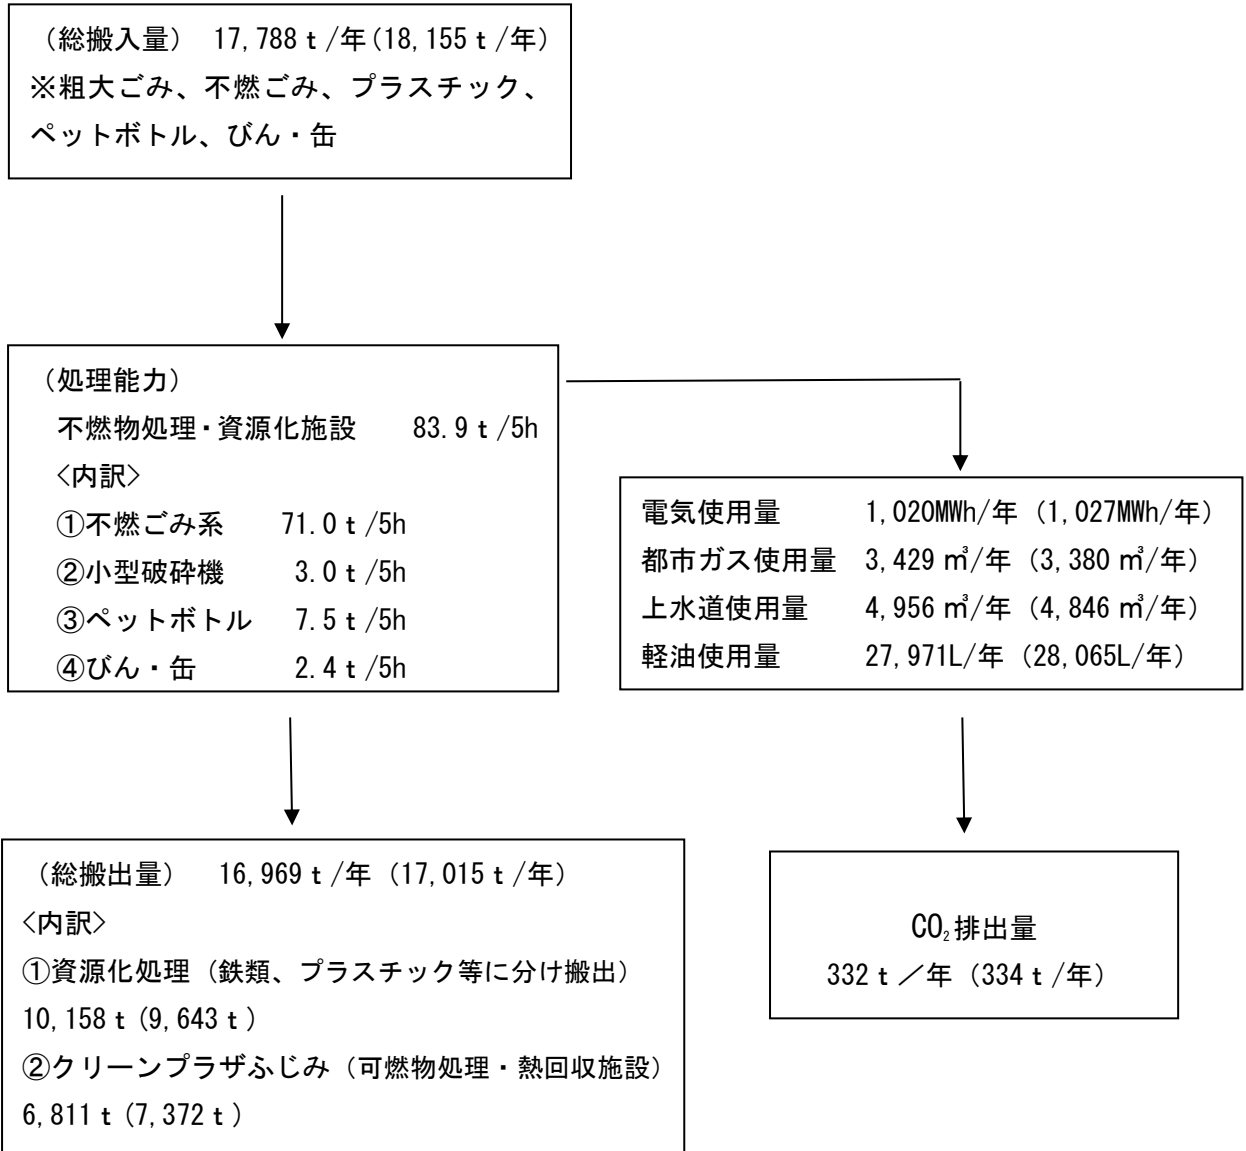




(2) 平成27年度から令和元年度までの推移

単位：トン

●総搬入量

令和元年度は市民一人当たり  
 $17,787,760\text{kg}/423,376 \text{ 人} = 42\text{kg}$

※市民人数は、平成31年4月1日現在の三鷹市と調布市の外国人登録を含む合計

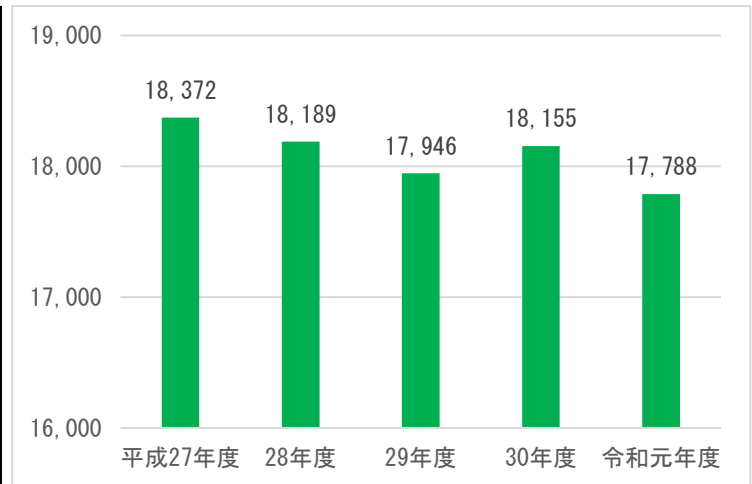


単位：トン

●総搬出量

令和元年度は市民一人当たり  
 $16,969,250\text{kg}/423,376 \text{ 人} = 40\text{kg}$


※市民人数は、平成31年4月1日現在の三鷹市と調布市の外国人登録を含む合計

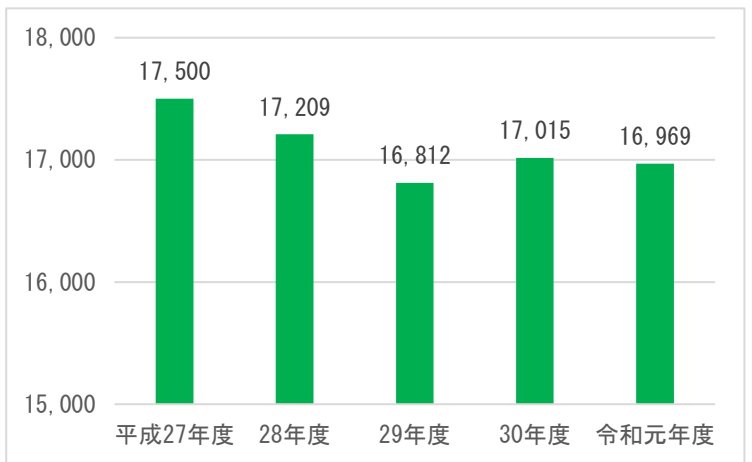

単位：MWh

●電気使用量


圧縮梱包機及びコンベヤ等の機器類を動かすため使用します。

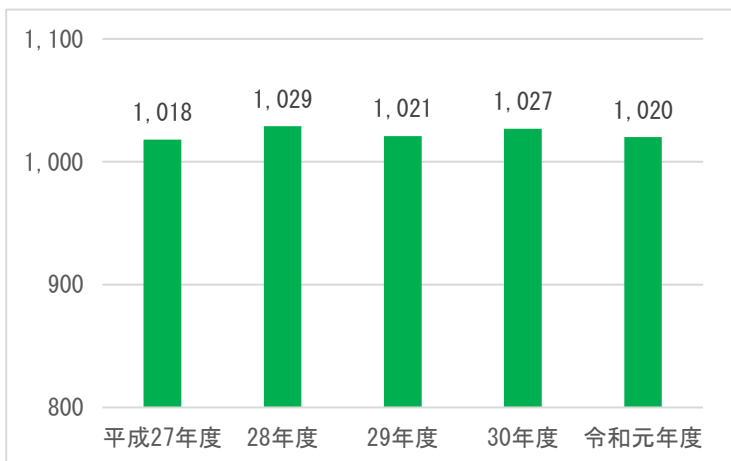

単位：m<sup>3</sup>

●ガス使用量


給湯などに使用しています。

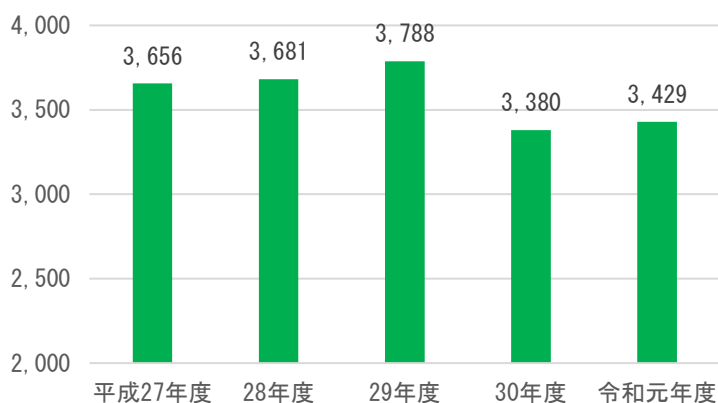

単位：m<sup>3</sup>

●上水道使用量


清掃の散水などに使用していません。

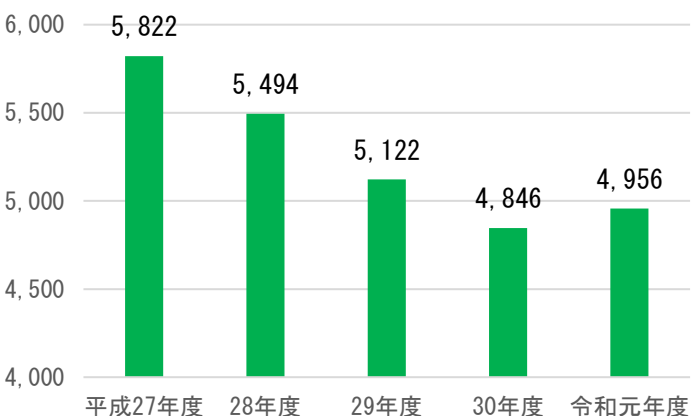

単位：ℓ

●軽油使用量

フォークリフトやショベルローダー等の重機に使用していません。

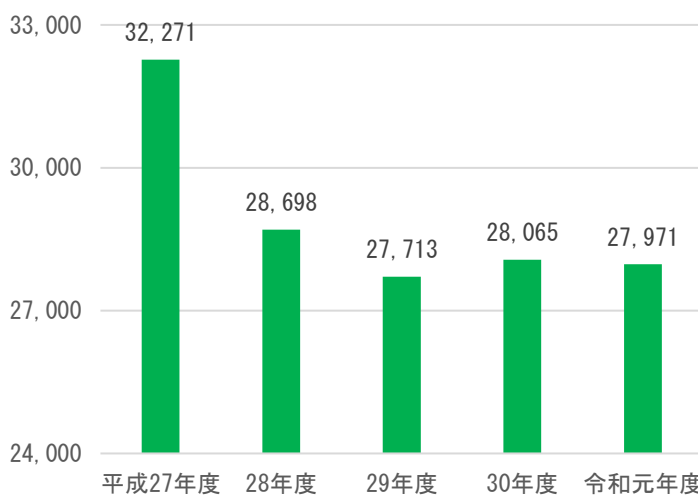


単位：トン

### ●CO<sub>2</sub>排出量

電気、ガス、軽油等のエネルギー消費による、CO<sub>2</sub>(温室効果ガス)排出量の状況です。


※年度別CO<sub>2</sub>排出係数は、環境省・経済産業省が公表する「電気事業者別排出係数」を使用しています。

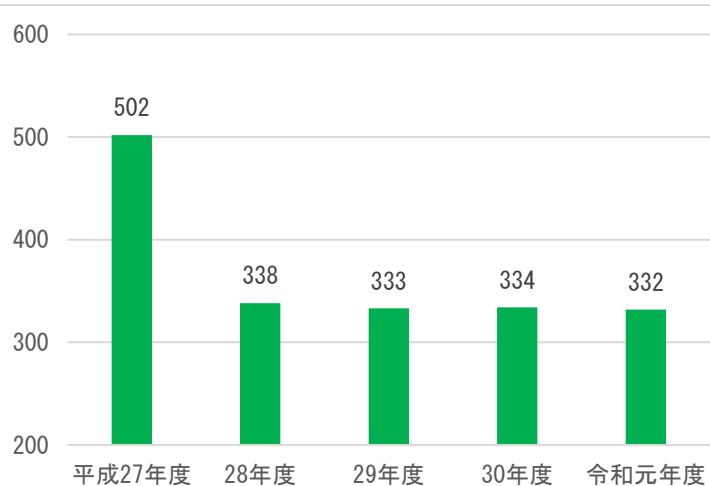

単位：トン

### ●回収資源物等


鉄類、プラスチック、ペットボトル、びん等のほか、有害物(乾電池、蛍光管)に分け搬出しています。

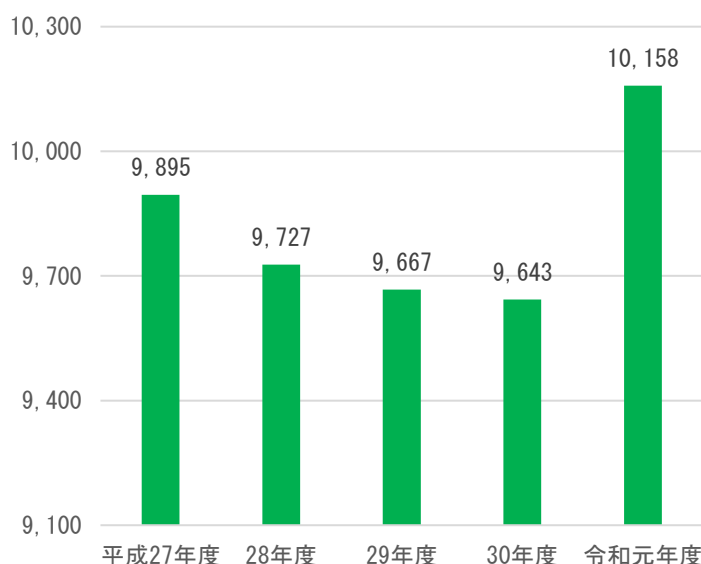

単位：トン


### ●焼却処理

ベッド、ソファ、机等から発生する可燃ごみ(木部等)、また、容器包装リサイクルに適さない廃プラスチックについては、クリーンプラザふじみへ搬出し処理します。

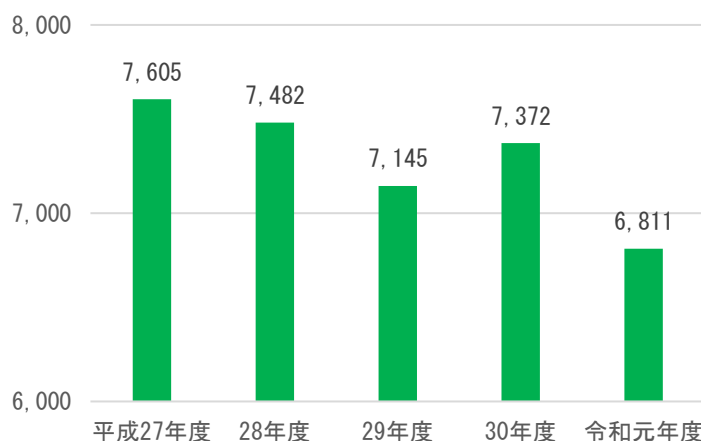

単位：%

●再資源化率  
(回収資源物量/総搬出量 × 100)  
年間総搬出量のうち、再資源物として資源化した割合を示す数値です。

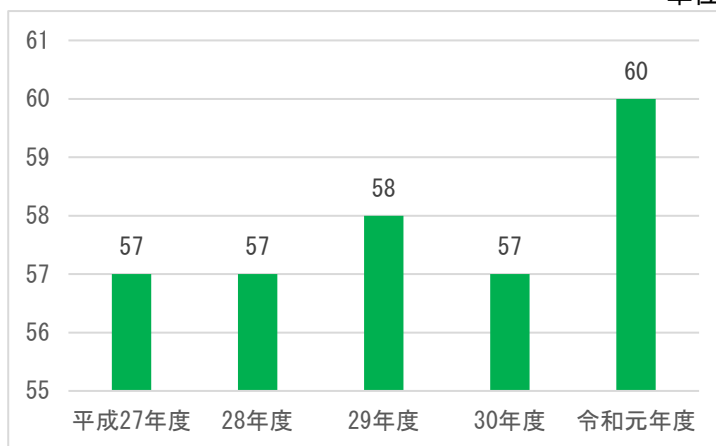

再資源化率（令和元年度実績）

回収資源物量（P14）：10,158 t

総搬出量（P12）：16,969 t

$$\frac{10,158}{16,969} \times 100 = 59.86\% \approx 60\%$$

# 令和元年度におけるクリーンプラザふじみに関する環境負荷について

## (1) 令和元年度の物質収支

※ ( ) 内は平成 30 年度

<p><b>【光熱水量】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受電電力量 523MWh/年 (425MWh/年)</li> <li>・ 灯油使用量 97kl/年 (90kl/年)</li> <li>・ 上水道使用量 27,398 m<sup>3</sup>/年 (30,856 m<sup>3</sup>/年)</li> </ul>	<p><b>【可燃ごみ】</b></p> <p>ごみ搬入量 74,256t/年 (73,009t/年)</p>	<p><b>【薬剤】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 活性炭 27 t/年 (29 t/年)</li> <li>・ 消石灰 353 t/年 (394 t/年)</li> <li>・ 苛性ソーダ 567 t/年 (634 t/年)</li> <li>・ アンモニアガス 1,584 m<sup>3</sup>/年 (1,074 m<sup>3</sup>/年)</li> </ul>
---	---	---

### インプット

## クリーンプラザふじみ



<p><b>【焼却量】</b> 71,512 t/年 (74,461 t/年)</p>	<p><b>【公害防止設備】</b> 排ガス処理設備 灰処理設備など</p>
<p><b>【焼却炉の能力】</b> 144 t/日 × 2 炉</p>	<p><b>【排ガス測定結果】</b> ※P24 へ</p>

### アウトプット

<p><b>【焼却灰搬出量】</b> 6,271 t/年 (6,252 t/年)</p> <p><b>【飛灰搬出量】</b> 1,817 t/年 (2,147 t/年)</p> <p><b>【金属類搬出量】</b> 222 t/年 (206 t/年)</p>	<p><b>【CO<sub>2</sub>排出量】</b> 30,425 t/年 (34,931 t/年)</p> <p>&lt;内訳&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投入エネルギー 238 t/年 (219 t/年)</li> <li>・ 購入電力 132 t/年 (123 t/年)</li> <li>・ ごみ焼却 30,055 t/年 (34,589 t/年)</li> </ul>
<p><b>【ごみ発電】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発電量 39,296MWh/年 (40,979MWh/年)</li> <li>・ 売電量 29,075MWh/年 (30,231MWh/年)</li> </ul>	<p><b>【下水道放流量】</b> 1,508 m<sup>3</sup>/年 (1,888 m<sup>3</sup>/年)</p> <p><b>【排水測定結果】</b> ※P26 へ</p>




(2) 平成27年度から令和元年度までの推移

単位：トン

●ごみ搬入量

令和元年度は市民一人当たり  
74,255,780kg/423,376人 =  
175kg

※市民人数は、平成31年4月1日現在  
の三鷹市と調布市の外国人登録  
を含む合計

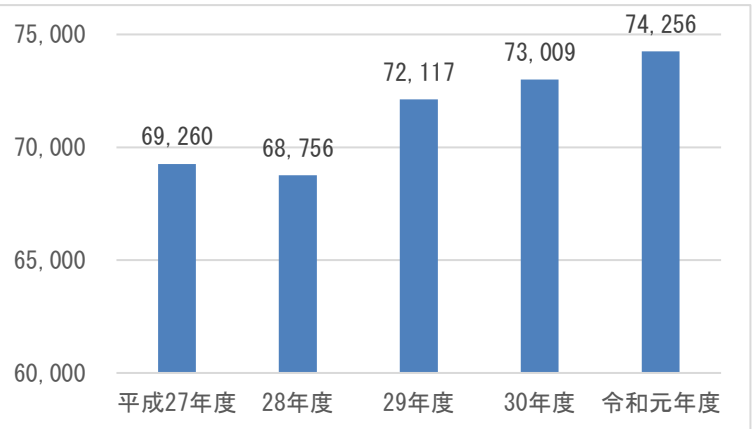


●ごみ焼却量

令和元年度は市民一人当たり  
71,511,590kg/423,376人 =  
169kg

※市民人数は、平成31年4月1日現在  
の三鷹市と調布市の外国人登録  
を含む合計

※ごみ搬入量と焼却量の差は、焼却時期  
の差異等によるものです。

単位：トン

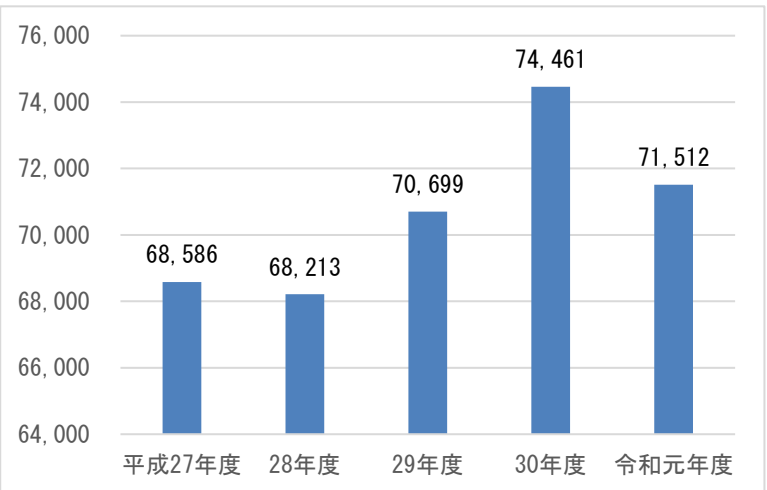


●総搬出量

令和元年度は市民一人当たり  
8,309,170kg/423,376人 =  
20kg

※市民人数は、平成31年4月1日現在  
の三鷹市と調布市の外国人登録  
を含む合計

(内訳) 焼却灰：6,270,550kg  
飛灰：1,816,820kg  
金属類：221,800kg


単位：トン

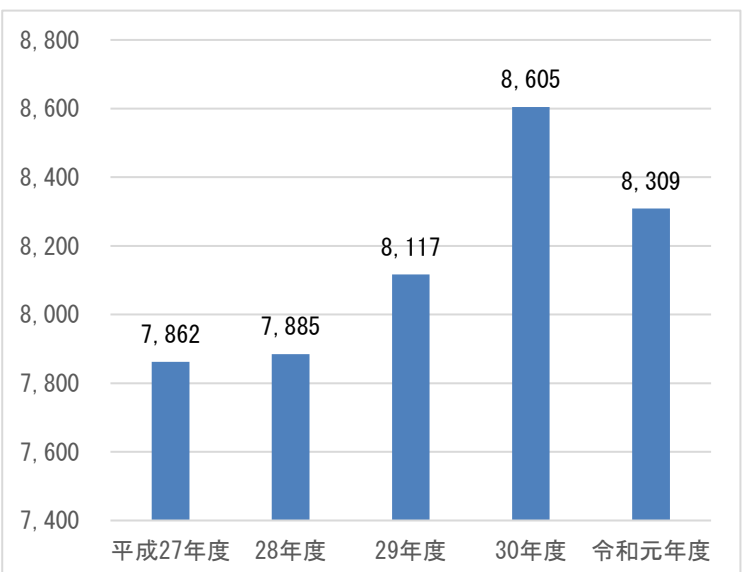

単位：MWh

### ●受電電力量


クリーンプラザふじみでは、焼却に伴って発生した熱エネルギーを利用して発電を行い、施設で使用していますが、全炉停止中は発電ができないため、電力を購入しています。

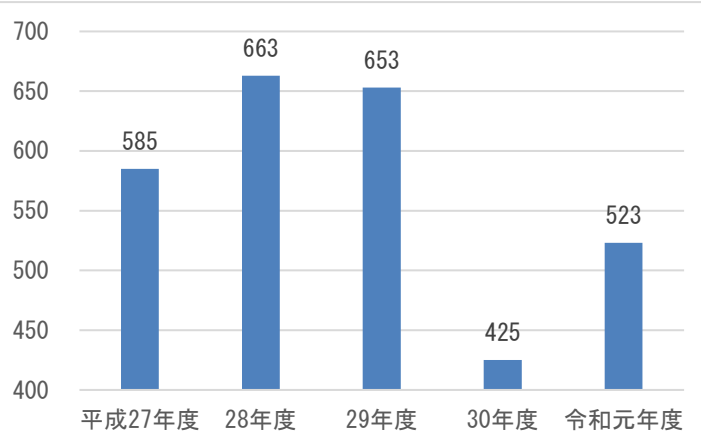

単位：kℓ

### ●灯油使用量


クリーンプラザふじみでは、ダイオキシン類対策のため、炉内温度を850℃以上の高温に保ち焼却を行っています。そのため、焼却炉の立ち上げ時には灯油を助燃料に用い、炉内の温度を850℃以上に上げてからごみを投入しています。

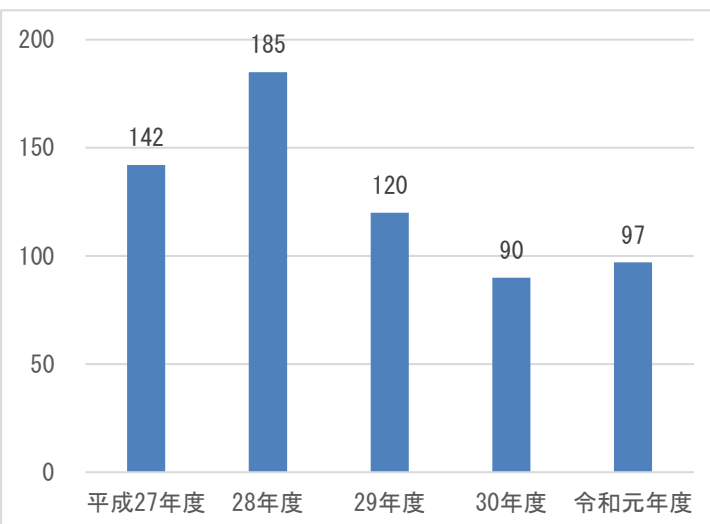

単位：m<sup>3</sup>

### ●上水道使用量

クリーンプラザふじみでは、ボイラ水などに上水を使用しています。令和元年度は、ごみの焼却量が減少したことに伴い、上水道の使用量も減少しました。

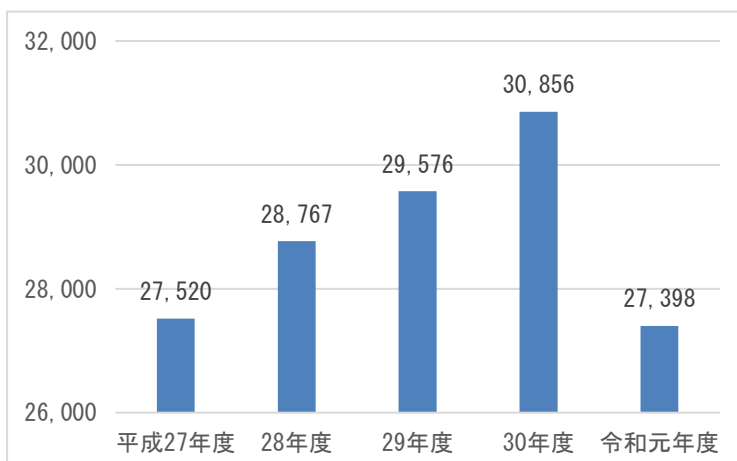


単位：m<sup>3</sup>

### ●下水道放流量

クリーンプラザふじみでは、可能な限り排水を再利用していますが、余った排水は下水道放流しています。

令和元年度は、上水道使用量が減少したことにより、下水道放流量も減少しています。

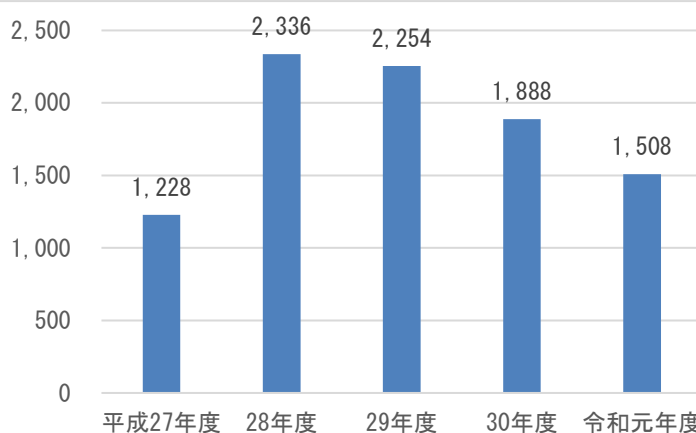


単位：MWh

### ●発電量

クリーンプラザふじみでは、焼却に伴って発生した熱エネルギーを有効利用し、発電を行っています。


引き続き、発電効率向上に向け効率的な運転に努めてまいります。

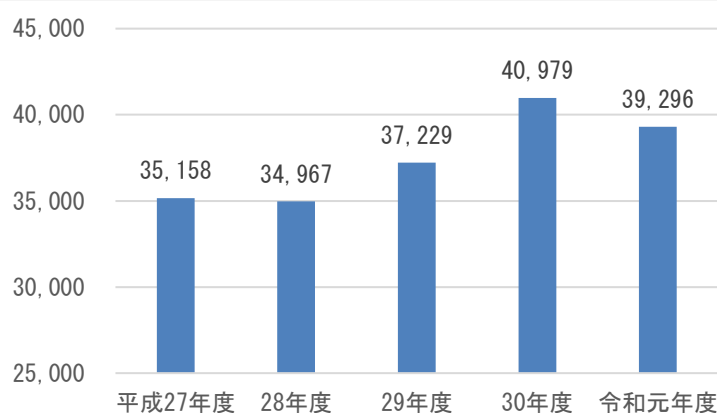

単位：MWh

### ●売電量

クリーンプラザふじみでは、発電した電力を使って運転を行うとともに、余剰電力を売電しています。

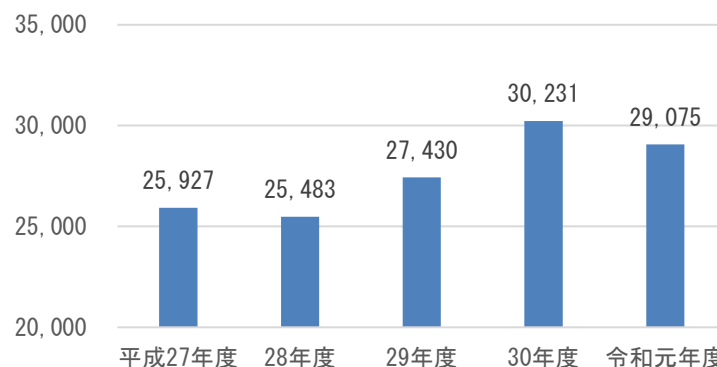


単位：トン

### ●CO<sub>2</sub>排出量

平成27年度に「ふじみ衛生組合地球温暖化対策実行計画」を策定し、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。

※売電によるマイナス効果は加味していません。

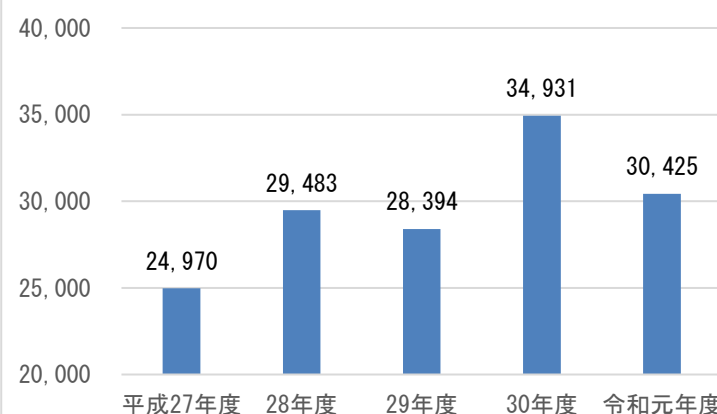


単位：トン

### ●苛性ソーダ

排ガス中の塩化水素と硫酸化合物を除去するために苛性ソーダを使用しています。

令和元年度は、ごみ焼却量が減少したことにより、使用量も減少しています。

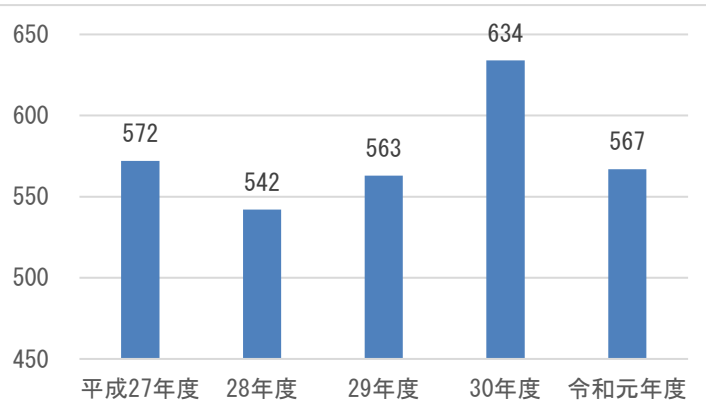


単位：トン

### ●活性炭

排ガス中のダイオキシン類と水銀を吸着、除去するために活性炭を使用しています。

排ガス中の水銀制御装置の運用を平成30年度から開始したことにより、使用量が減少しました。

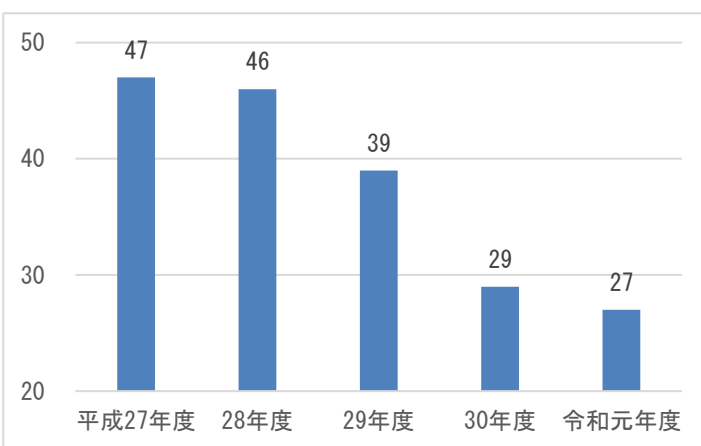


単位：トン

### ●消石灰

排ガス中の塩化水素及び硫酸化合物を除去するために消石灰を使用しています。

令和元年度は、ごみ焼却量が減少したことにより、使用量も減少しています。

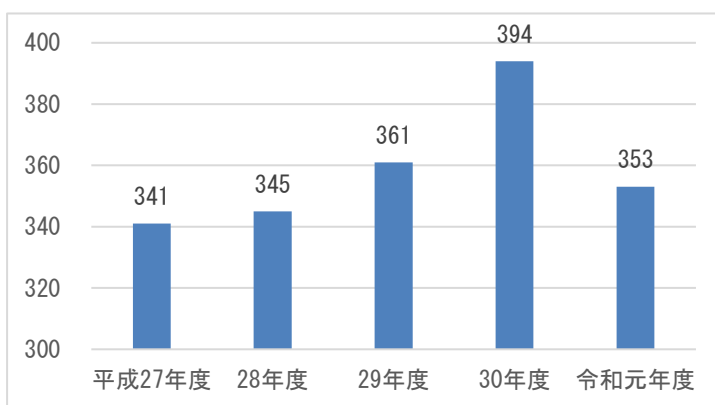


単位：m<sup>3</sup>

### ●アンモニア

排ガス中の窒素酸化物を分解、除去するためにアンモニアを使用しています。

令和元年度は、安定的に窒素酸化物を分解、除去する目的から使用量を増やしています。

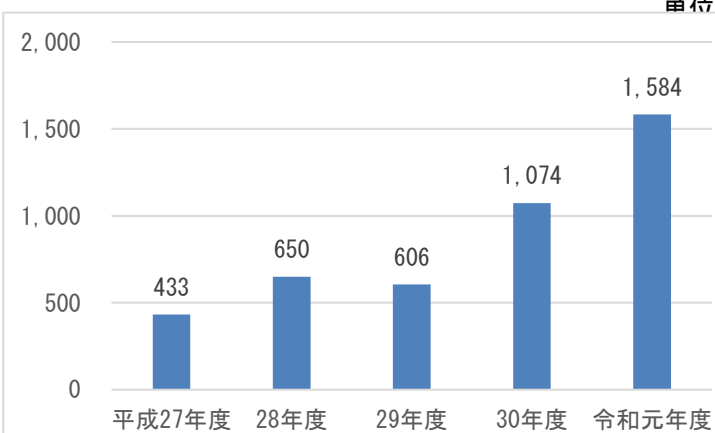


### 3 環境対策

過去5年間（平成27年度～令和元年度）における、リサイクルセンターの環境測定結果

#### (1) 排水


水素イオン濃度（pH）

下水排除基準＝pH5を超え pH9未満に適合しています。

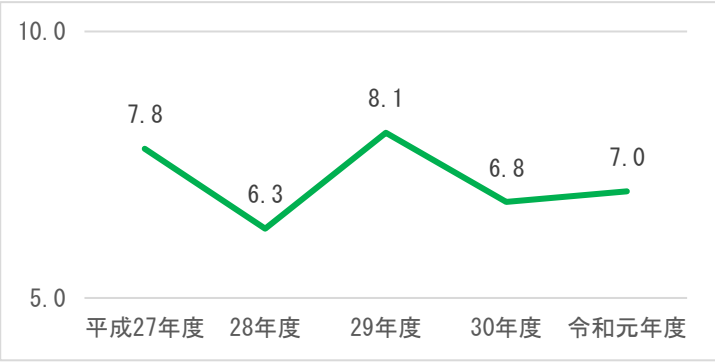


温度（℃）

下水排除基準＝45℃未満に適合しています。

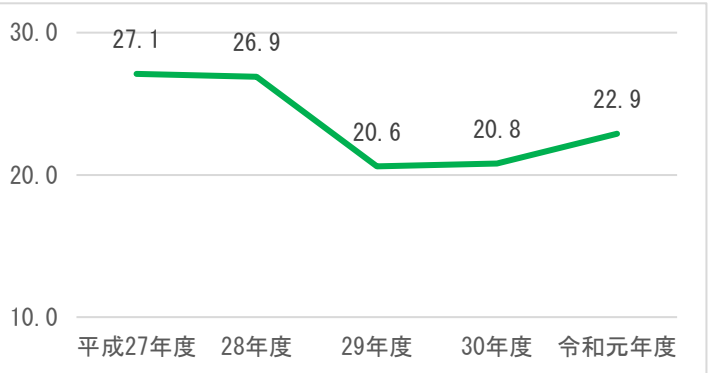

よう素消費量（mg/l）

下水排除基準＝220 mg/l未満に適合しています。

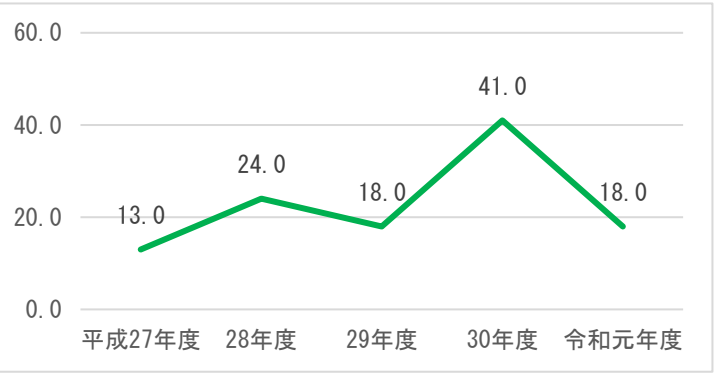

カドミウム及びその他化合物

下水排除基準＝0.03 mg/l以下に適合しています。

単位：mg/l

平成27年度	平成28年度	平成29年度
0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満

平成30年度	令和元年度
0.003 未満	0.003 未満

その他、シアン化合物、有機燐化合物、鉛、その他化合物等の下水道法における有害物質、環境項目についても、令和元年度測定結果は、全て下水排除基準に適合しています。




(2) 臭気

悪臭防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、当組合の敷地境界で測定した臭気指数の測定結果です。

年度	測定日	測定地点	測定時間	測定指数	臭気指数 規制基準
令和 元年	平成 31 年 4 月 19 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	12
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	
	令和元年 6 月 13 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	
	令和元年 11 月 12 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	
	令和 2 年 3 月 2 日	敷地境界No.1	午後	10 未満	
		敷地境界No.2	午後	10 未満	
		敷地境界No.3	午後	10 未満	
		敷地境界No.4	午後	10 未満	
平成 30 年	平成 30 年 4 月 9 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	12
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	
	平成 30 年 6 月 7 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	
	平成 30 年 7 月 27 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	
	平成 31 年 3 月 15 日	敷地境界No.1	午前	10 未満	
		敷地境界No.2	午前	10 未満	
		敷地境界No.3	午前	10 未満	
		敷地境界No.4	午前	10 未満	

●令和元年度臭気調査地点

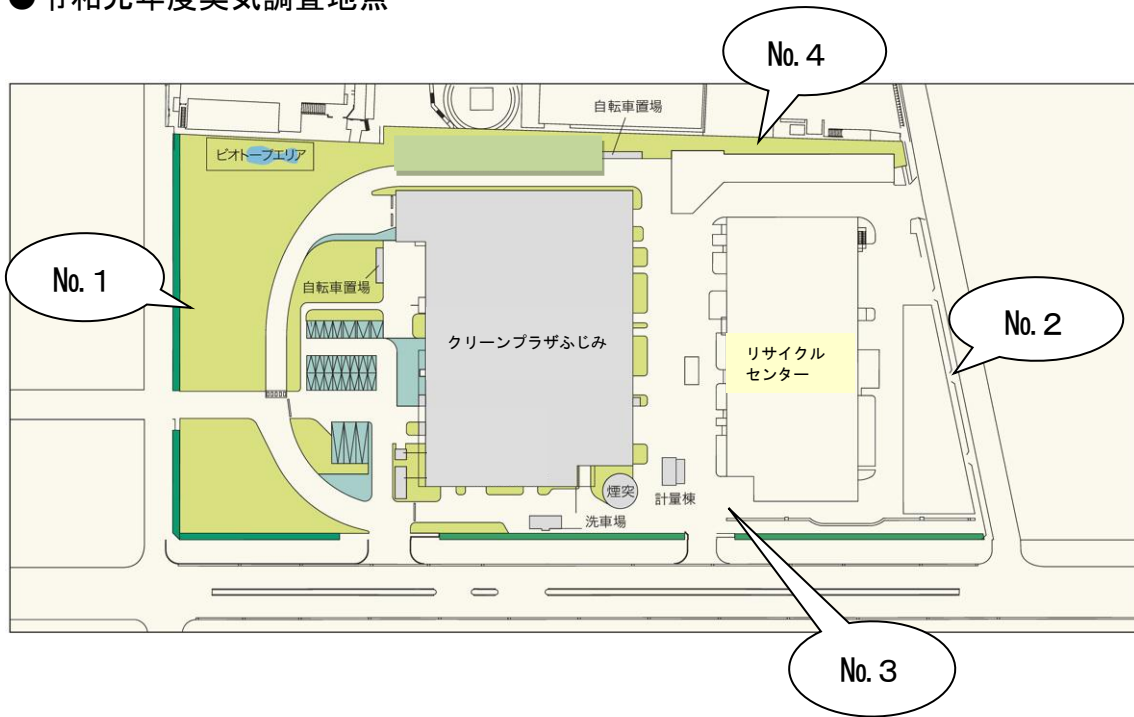

過去5年間（平成27年度～令和元年度）における、クリーンプラザふじみの環境測定結果

(1) 排ガス

**●ばいじん**

ごみ焼却時に発生するばいじんは、ろ過式集じん器で除去しています。排ガス中のばいじん濃度は、各年度とも自主規制値を下回っています。  
※自主規制値…0.01 g/m<sup>3</sup>N


単位：g/m<sup>3</sup>N

	平成27年度	平成28年度	平成29年度
1号炉	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
2号炉	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満

	平成30年度	令和元年度
1号炉	0.001 未満	0.001 未満
2号炉	0.001 未満	0.001 未満


**●硫黄酸化物**

ごみに含まれる硫黄分が焼却により硫黄酸化物となります。硫黄酸化物は苛性ソーダと消石灰により除去しています。排ガス中の硫黄酸化物濃度は、各年度とも自主規制値を下回っています。  
※自主規制値…10ppm

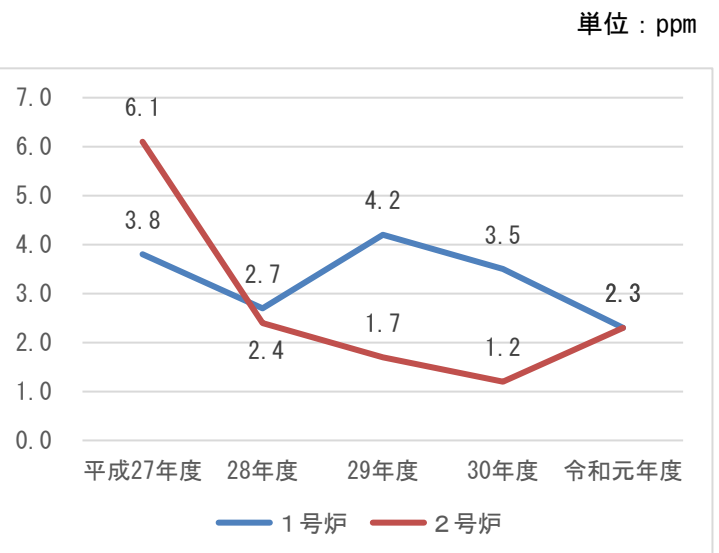

**●窒素酸化物**

ごみに含まれる窒素分及び空気中の窒素が焼却する過程で酸素と反応し窒素酸化物となります。窒素酸化物はアンモニアにより除去しています。排ガス中の窒素酸化物濃度は、各年度とも自主規制値を下回っています。  
※自主規制値…50ppm

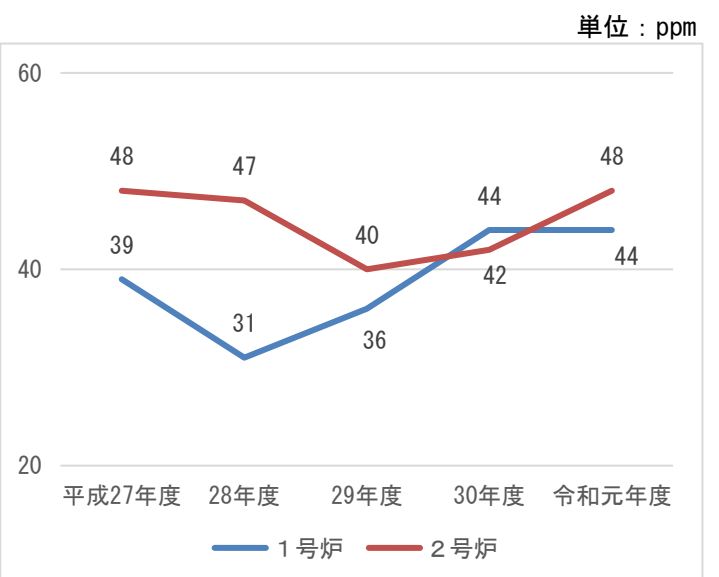


単位：ppm

### ●塩化水素

ごみに含まれる塩素分が焼却により塩化水素ガスとなります。塩化水素は苛性ソーダと消石灰により除去しています。

排ガス中の塩化水素濃度は、各年度とも自主規制値を下回っています。

※自主規制値…10ppm

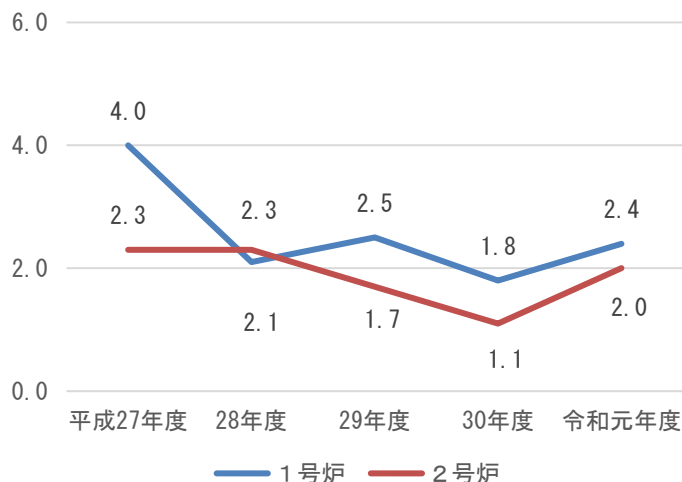

### ●ダイオキシン類

ダイオキシン類は、ごみを焼却する過程で、炭素・酸素・水素・塩素が熱せられ副生されます。燃烧温度を 850℃以上に保つことでダイオキシン類の発生を抑制するとともに、ろ過式集じん器で除去しています。

排ガス中のダイオキシン類濃度は、各年度とも自主規制値を下回っています。

※自主規制値…0.1 ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

単位：ng-TEQ/m<sup>3</sup>N

	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
1号炉	0.000001	0.0014	0.0000014
2号炉	0.00028	0.000023	0.00000026

	平成 30 年度	令和元年度
1号炉	0.00000018	0.000031
2号炉	0.000000081	0.00000012

### ●水銀

水銀を含有するごみを焼却することで発生します。発生した水銀は、ろ過式集じん器で除去しています。

排ガス中の水銀濃度は、各年度とも自主規制値を下回っています。

※自主規制値…0.05 mg/m<sup>3</sup>N

注) 連続測定では、平成 28 年度 2 回、平成 29 年度 1 回、自主規制値を上回ったことから、稼働を停止しています。

単位：mg/m<sup>3</sup>N

	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度
1号炉	0.004 未満	0.006	0.004 未満
2号炉	0.004 未満	0.004	0.004

	平成 30 年度	令和元年度
1号炉	0.0048	0.0003
2号炉	0.00051	0.00021

## (2) 騒音

時間	単位	基準値	最大の場所及び測定値	
			平成30年度	令和元年度
午前8時から午後8時まで	dB (A)	60 以下	敷地南側 55.1	敷地東側 55.8
午前6時から午前8時まで	dB (A)	55 以下	敷地南側 53.3	敷地南側 53.4
午後8時から午後11時まで	dB (A)	55 以下	敷地南側 54.0	敷地南側 51.2
午後11時から午前6時まで	dB (A)	50 以下	敷地南側 49.4	敷地東側 49.4

## (3) 振動

時間	単位	基準値	最大の場所及び測定値	
			平成30年度	令和元年度
午前8時から午後8時まで	dB	65 以下	敷地南側 37.0	敷地南側 38.9
午後8時から午前8時まで	dB	60 以下	敷地南側 36.4	敷地南側 35.8

## (4) 臭気 (大気)

	基準値 (臭気指数)	敷地東側	敷地南側	敷地西側	敷地北側
平成30年度	12 以下	10 未満	10 未満	10 未満	10 未満
令和元年度		10 未満	10 未満	10 未満	10 未満

## (5) 排水

項目	単位	下水排除基準	測定値	
			平成30年度	令和元年度
水素イオン濃度	pH	5 を超え 9 未満	7.4~7.6	7.6~7.8
生物化学的酸素要求量	mg/l	600 未満	1 未満~5	2~6
浮遊物質	mg/l	600 未満	1 未満	1 未満~2
水温	°C	45 未満	22.0~25.5	22.5~28.0
よう素消費量	mg/l	220 未満	1 未満~98	1 未満~94
カドミウム	mg/l	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満

その他、シアン化合物、有機燐化合物、鉛、その他化合物等の下水道法における有害物質、環境項目についても、令和元年度の測定結果は、全て下水排除基準に適合しています。



#### 4 再資源化処理

リサイクルセンターに搬入された不燃ごみ、粗大ごみ等の中から、機械や手作業により、資源物や有害物を選別し、再資源化や適性処理を図っています。


※指定法人：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

##### (1) 有価物（売払っているもの）

単位：トン


**●鉄類**

手選別、機械選別された鉄類（銅、真鍮などを含む）を集積またはプレスし、売却しています。

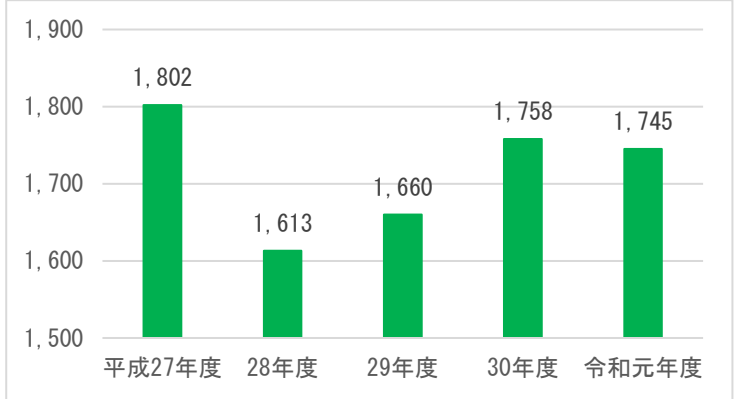

**●アルミ類**


手選別、機械選別されたアルミ類をプレスし、売却しています。

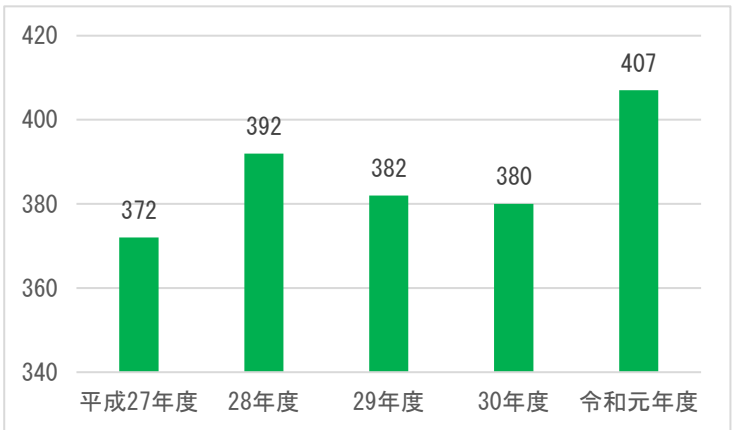

単位：トン

**●ペットボトル**

平成28年度までは一部を売却していましたが、平成29年度以降は全量を指定法人に引き渡しています。

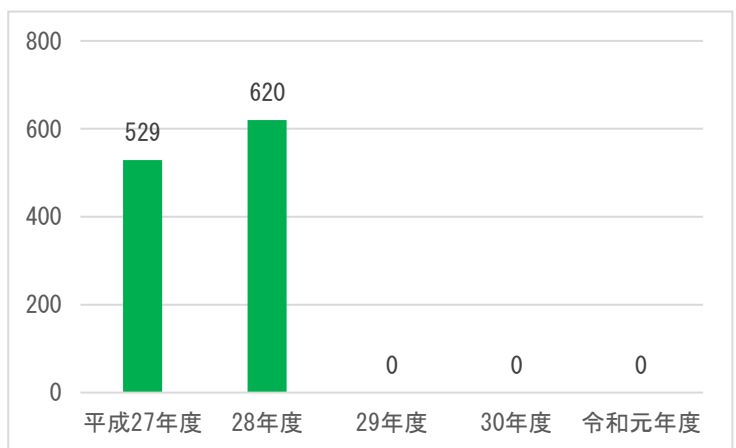


単位：トン

(2) 容器包装リサイクル法に基づき、指定法人に引渡しリサイクルされているもの

単位：トン

●プラスチック類


手作業で資源物を選別し、指定法人に引き渡しています。  
 なお、リサイクルに適さないプラスチック類はクリーンプラザふじみのサーマルリサイクル資源として活用しています。

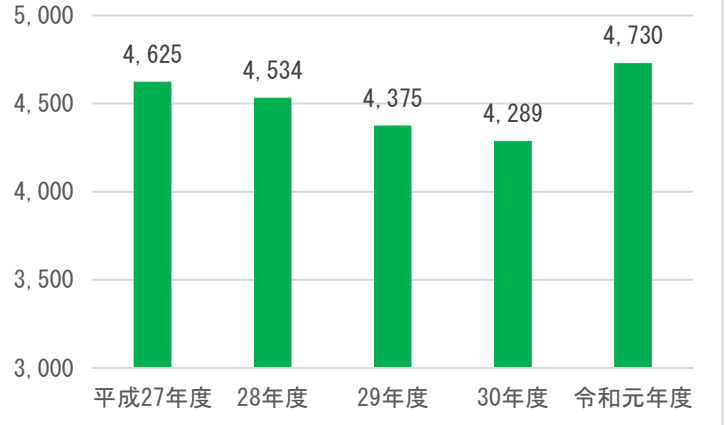

単位：トン

●びん


手作業で色別に分別し、指定法人に引き渡しています。

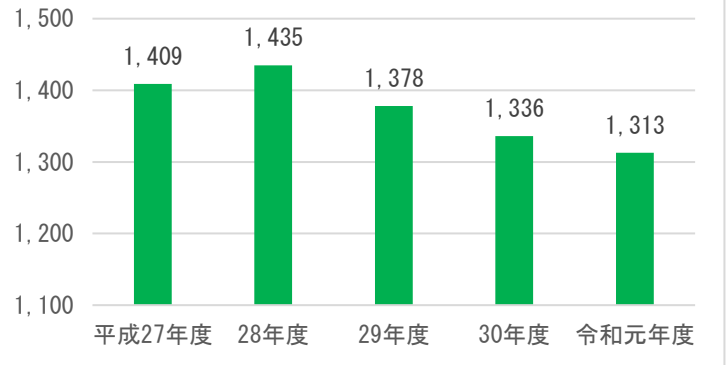

単位：トン

●ペットボトル

平成 29 年度以降、全量を指定法人に引き渡しています。  
 なお、リサイクルに適さないペットボトルは、クリーンプラザふじみのサーマルリサイクル資源として活用しています。

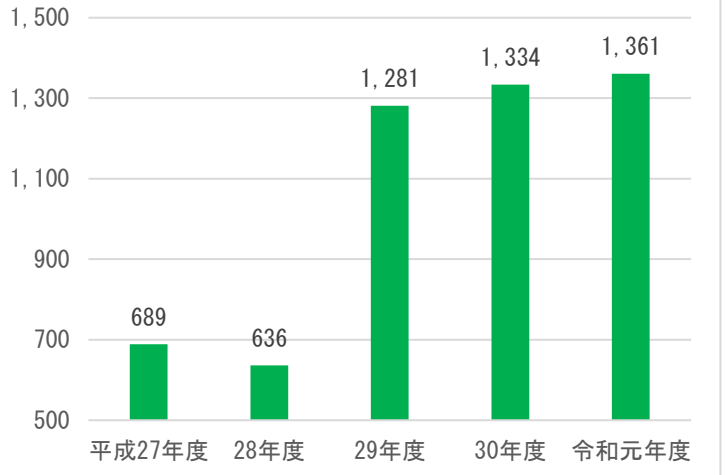


(3) 適正処理のため他の施設でリサイクル処理しているもの

単位：トン

●有害物


乾電池、蛍光管等は、リサイクル処理しています。

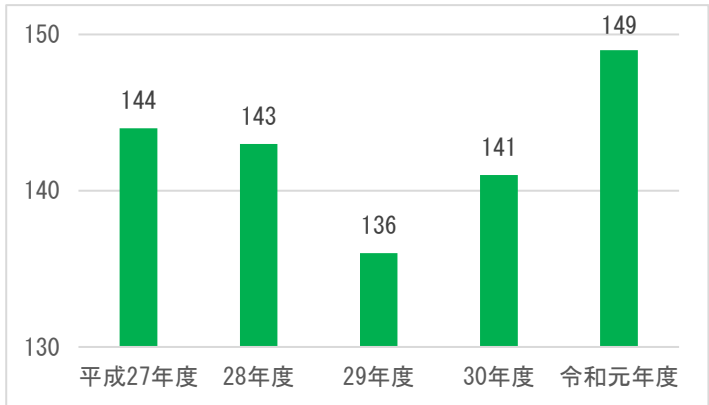

単位：トン

●小型家電

小型家電リサイクル法（平成25年4月1日施行）に基づき、リサイクル処理しています。なお、令和元年度より逆有償（委託料の支払）となりました。

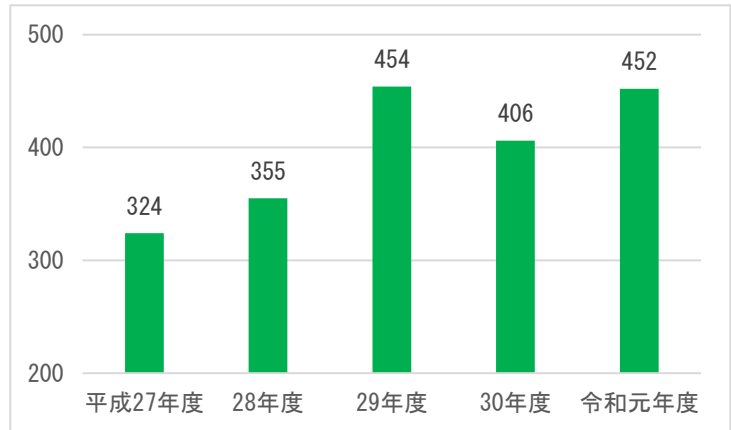

## 5 環境負荷を減らす取組

### (1) 地球温暖化防止

#### ●投入エネルギーの削減

電気式フォークリフトを平成24年度以降、順次4台導入するなど、引き続き環境負荷の軽減に取り組むとともに、重機については、アイドリングストップや決められた構内走行速度を遵守し、軽油消費の削減に努めます。



### (2) 施設内の緑化

#### ●施設内の緑化

ヒートアイランド現象の緩和及び良好な自然環境創出のため、芝生、シバザクラなどを植え、壁面及び屋上緑化に取り組んでいます。



### (3) 事務室での取組

#### ●事務室等のエネルギー等の節減

コピーするものは必要最小限とし、重複資料の作成を抑制するなど、紙使用量の削減に努めています。

また、冷暖房の適正温度の遵守や、廊下の照明、パソコンの電源は不要時に消すなどの節電にも取り組んでいます。




## 6 労働安全衛生などの取組

### (1) 労働安全衛生協議会

当組合では、場内の安全と衛生を確保し維持するために、労働安全衛生協議会を定期的を開催しています。

同協議会は下記の組織で運営され、委託業者職員にも委員をお願いしています。

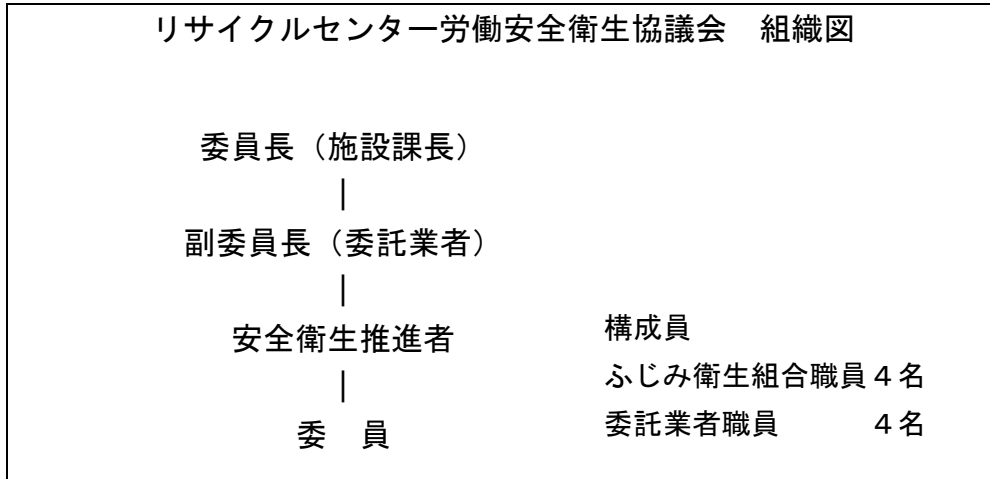

#### ア 開催状況

毎月1回 12回開催

#### イ 安全対策の状況

年月日	主な取組	具体的な内容
平成31年4月～ 令和2年3月	リスクアセスメント等実施	リスクアセスメント実施表を作成し、事故防止に努めた。
令和元年 6月27日	熱中症等予防研修（三鷹市生活環境部・都市整備部主催）	熱中症等の対策
令和元年 7月1日～7日	第92回全国安全週間	
令和元年 7月24日	第1回消防訓練	参集訓練及び応急救護訓練
令和元年 8月28日	第1回リサイクルセンター職場巡視	安全な職場環境に向けた改善
令和元年 10月1日～7日	第70回全国労働衛生週間	
令和元年 12月4日	第2回消防訓練	当組合職員全体参加で実施（避難訓練、消火栓・消火器体験等）
令和2年 2月12日	第2回リサイクルセンター職場巡視	安全な職場環境に向けた改善

(2) 自衛消防隊

当組合では、火災、地震その他の災害等が発生した場合に、迅速かつ的確な自衛消防活動を行うために一般廃棄物処理施設の実態に即した自衛消防隊を組織編成しています。

ふじみ衛生組合 自衛消防隊の編成と任務（本部隊）

自衛消防隊 本部長	管理者	自衛消防隊に対する指揮、命令、監督等を行う。
自衛消防隊長	事務局長	自衛消防隊本部長が不在の場合は、その任務を代行する。
自衛消防隊 副隊長	防火管理者	隊長を補佐し、隊長が不在の場合は、その任務を代行する。
本部隊の編成		任務
指揮班		1 隊長、副隊長の補佐
		2 自衛消防隊本部の設置
		3 小部隊への命令の伝達並びに情報の収集
		4 消防隊への情報の提供並びに災害現場への誘導
		5 その他指揮統制上必要な事項
通報連絡班		1 消防機関への通報並びに通報の確認
		2 館内への非常通報並びに指揮命令の伝達
		3 関係者への連絡
消火班		1 出火階に直行し屋内消火栓による消火作業に従事
		2 小部隊が行う消火作業への指揮指導
		3 消防隊との連携及び補佐
避難誘導班		1 避難開始の指示命令の伝達
		2 非常口の開放並びに開放の確認
		3 避難上障害となる物品の除去
		4 逃げ遅れの確認及び本部への報告
安全防護班		1 火災発生地区へ直行し、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖
		2 非常電源の確保、ボイラー等危険物施設の供給運転停止
救護班		1 応急救護所の設置
		2 負傷者の応急措置
		3 救急隊との連携、情報の提供

(3) 緊急事態対応・訓練

緊急事態の対応として次の3項目を設定し、年1回、順次、実地訓練などを実施しました。

- ①火災、地震等を想定した避難訓練
- ②AED（自動体外除細動器）
- ③設備の故障

（協力機関 東京消防庁 調布消防署深大寺出張所）

## 7 さらに環境への負荷の軽減に向けて

地球温暖化対策について、当組合では平成28年2月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」第20条の3第1項の規定に基づき、一部事務組合を含めた地方公共団体に策定が義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画として、地球温暖化対策実行計画を策定しました。

### (1) ふじみ衛生組合地球温暖化対策実行計画策定委員会

#### ア 各団体推薦委員

栄晃産業株式会社（リサイクルセンター受託業者）

株式会社調布清掃（リサイクルセンター受託業者）

エコサービスふじみ株式会社（クリーンプラザふじみ受託業者）

三鷹市環境政策課（組織市）

調布市環境政策課（組織市）

#### イ 事務局

ふじみ衛生組合

#### ウ 実行計画策定業務受託業者

### (2) 実行計画の構成

#### ア 基本事項

#### イ 温室効果ガスの現状等及び削減目標

#### ウ 具体的な取組

#### エ 推進・点検体制及び進捗状況の公表

#### オ 資料編

## 第3章 コミュニケーション

大切な未来のために私たちが今できること…

### クリーンプラザふじみ





# 1 環境情報の提供

## (1) インターネットにホームページを開設

【アドレス】 <http://fujimieiseikumiai.jp>

ホームページには、環境情報の他、当組合に関する情報を掲載しています。

**ごみを減らす3つのキーワード**

- Reduce (減らす)**: マイバッグを利用し、レジ袋を減らす。不要な紙類は回収ボックスに投入する。
- Reuse (再利用)**: 使い終わった紙類は回収ボックスに投入する。古物や衣類は回収ボックスに投入する。
- Recycle (リサイクル)**: 資源物(紙類、プラスチック、ガラス、金属)は資源物回収ボックスに投入する。

**施設案内**

ふじみ衛生組合  
〒182-0212 東京都水戸市東町7-50-30  
TEL:042-823-1452 FAX:042-823-1451

## (2) 広報紙の発行

市民の方にごみに対する一層の関心とご理解をいただくため、組合広報誌を原則年2回発行し、三鷹市及び調布市の全戸に配布しています。また、両市の公共施設(47箇所)にも配架しています。

**リサイクルセンター整備基本構想を決定しました**

**基本構想の概要**

- ① 環境型社会の実現に資する定型的な施設及び可搬型
- ② 安全な処理を行う施設
- ③ 資源に限りなく循環する施設
- ④ 地域に溶け込んだ施設
- ⑤ 地域との協働による施設
- ⑥ 環境的に配慮した施設
- ⑦ 環境教育の場となる施設

**パブリックコメント結果概要**

件名 リサイクルセンター整備基本構想(案)  
意見の提出期間 令和2年12月20日(金)から令和3年1月20日(木)まで  
意見の提出場所 2人  
意見の件数 14件  
詳細については組合ホームページをご覧ください。  
<http://fujimieiseikumiai.jp>

**モビリティセンター - 電子データの活用**

電子データを活用することで、紙の削減や、紙の再利用が可能になります。また、紙の再利用による環境負荷の軽減にもつながります。

**平成30年度「ふじみ衛生組合」決算のあらまし**

1. 平成30年度(令和2年)決算のあらまし


2. 令和2年度「ふじみ衛生組合」予算のあらまし

3. 令和30年度人事執行に関する状況の公表

職員の状況	職員の状況	職員の状況	職員の状況	職員の状況
職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
職員数	職員数	職員数	職員数	職員数

広報ふじみ衛生組合 第35号 (令和2年3月20日発行)

## 2 施設の見学

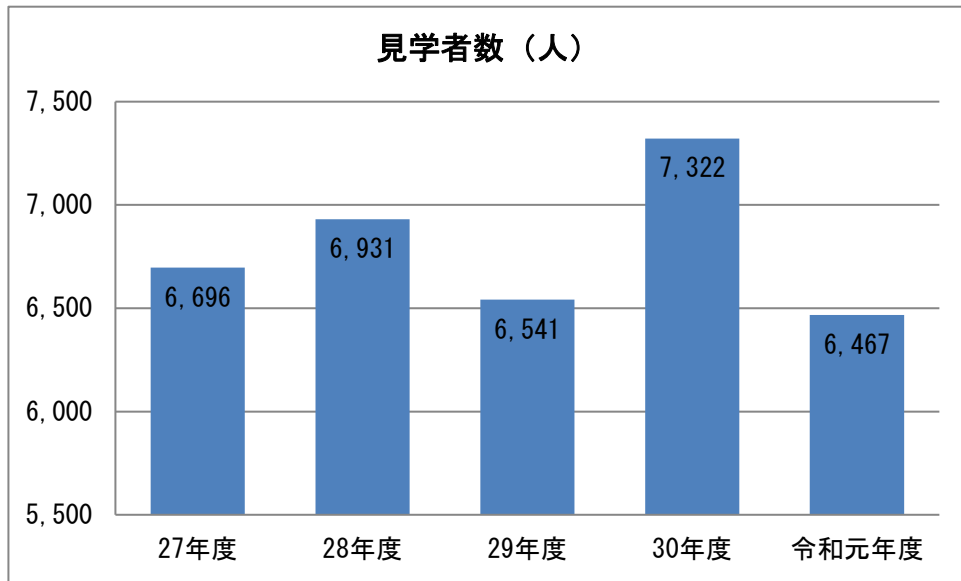

単位：人

	学校関係者	行政関係	市民	合計
平成 27 年度	2,372	612	3,712	6,696
平成 28 年度	2,661	477	3,793	6,931
平成 29 年度	2,655	397	3,489	6,541
平成 30 年度	2,775	227	4,320	7,322
令和元年度	2,776	136	3,555	6,467

- 各年度、下記のふじみまつり（～三調めのエントツくんまつり）来場者を含む。  
 平成 27 年度（2,034 人）、平成 28 年度（2,082 人）、平成 29 年度（2,250 人）、  
 平成 30 年度（3,026 人）、令和元年度（2,534 人）

### 3 社会的活動

#### (1) 緑化の取組・場外清掃

毎月、第2・第4月曜日は、当組合周辺道路等の清掃を行い、場内外の美化に努めています。



施設周辺清掃（西側）



施設周辺清掃（東八道路沿い）




施設周辺（東側）

## 4 エコセメント

場内には、東京たま広域資源循環組合より寄贈されたエコセメント（ごみを燃やした後に残る焼却灰等を原料として作られた新しいタイプのセメント）で製作したベンチ2脚を設置しています。

一脚の重量は約 250kg となっています。

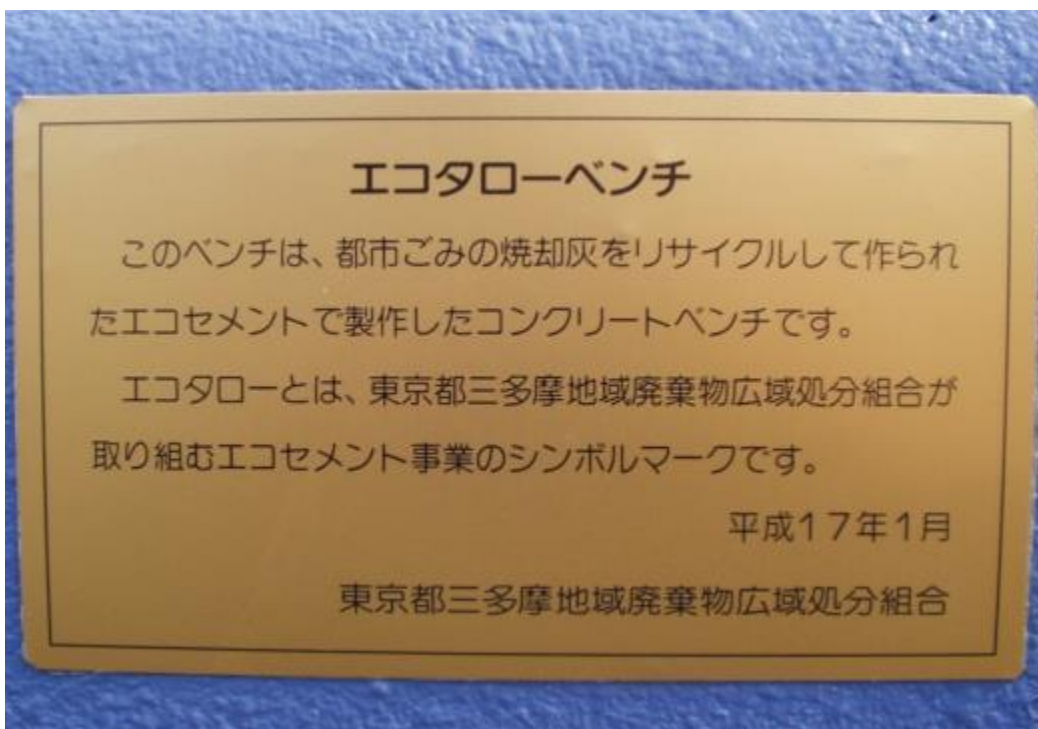

## 5 事業のあゆみ

年	できごと
昭和35年	・「し尿処理を共同処理」する目的で三鷹市と調布市で一部事務組合を設立 (S35.1)
昭和54年	・組合規約を全部改正、「し尿処理場及びごみ処理場の建設並びに経営に関する事務を共同処理する」とし、処理する廃棄物は、可燃物を除くとした。(S54.2)
昭和55年	・粗大ごみ処理施設(32.5t/5h)竣工(S55.12) ・粗大ごみ処理施設(32.5t/5h)供用開始(S55.12)
昭和63年	・組合規約を一部改正、「し尿処理に関する共同処理を廃止し可燃物を除くごみ」に関する共同処理事務に限定した。(S63.3)
平成6年	・リサイクルセンター(81.0t/5h)竣工(H6.12)
平成7年	・リサイクルセンター(81.0t/5h)供用開始(H7.1) ・プラスチック減容固化装置による、リサイクル処理(RDF化)を実施(H7.9)
平成9年	・ビンの砂化処理を開始
平成11年	・ビン処理について容器包装リサイクル法に基づく処理を導入
平成12年	・廃プラスチック処理について容器包装リサイクル法に基づく処理を導入
平成13年	・ペットボトル処理について容器包装リサイクル法に基づく処理を導入
平成14年	・プラスチック減容固化装置による、リサイクル処理(RDF化)を廃止
平成15年	・ビンの砂化処理を廃止
平成16年	・調布市でプラスチックの完全分別開始(H16.2)
平成17年	・三鷹市でプラスチック及びペットボトルの完全分別開始(H17.2) ・粗大ごみ処理施設(32.5t/5h)を休止
平成18年	・三鷹市と調布市が共同で策定した「新ごみ処理施設整備基本計画」に基づき、組合規約を改正、「ごみ処理場の建設及び経営に関する事務を共同処理する」とし、可燃ごみについても処理することとした。ただし、組合が建設する焼却施設の供用が開始されるまでの間、可燃物は除くものとした。(H18.8) ・ふじみ衛生組合に新施設建設準備室を設置(H18.10) ・「ふじみ新ごみ処理施設整備市民検討会」を設置。《市民委員14人》(H18.11)
平成19年	・粗大ごみ処理施設(32.5t/5h)を廃止
平成20年	・新ごみ処理施設環境影響評価調査計画書公示(H20.1) ・環境影響評価に係る事業者説明会開催 《三鷹市・調布市各2回開催(参加者延べ139人)》 ・新ごみ処理施設整備実施計画(案)の説明会開催 《三鷹市・調布市各2回開催(参加者延べ90人)》 ・新ごみ処理施設整備実施計画(案)のパブリックコメントの実施《応募数で23人》 ・新ごみ処理施設整備実施計画策定(H20.3) ・「新ごみ処理施設整備・運営事業者選定委員会」を設置(H20.9)《学識委員5人・行政委員3人 計8人》



年	できごと
平成20年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新ごみ処理施設整備・運営事業実施方針公表 (H20.10)</li> </ul>
平成21年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不燃物処理資源化施設東側建屋等建築工事契約締結 (H21.2)</li> <li>・東側建屋建設予定地の土壌汚染説明会開催 (H21.3)</li> <li>・新ごみ処理施設整備・運営事業入札公告 (H21.3)</li> <li>・新ごみ処理施設環境影響評価書(案)公示 (H21.3)</li> <li>・都市計画変更 公告 (H21.3)</li> <li>・環境影響評価書(案)及び都市計画変更説明会開催 《三鷹市・調布市各2回開催(参加者延べ66人)》</li> <li>・環境影響評価書(案)に係る見解書公示 (H21.7)</li> <li>・新ごみ処理施設整備・運営事業に係る落札者決定 (H21.9)</li> <li>・「ふじみ衛生組合地元協議会」を設置 (H21.11) 《市民委員22名・行政委員7人 計29人》</li> <li>・環境影響評価書公示 (H21.11)</li> <li>・新ごみ処理施設整備・運営事業者と基本契約を締結 (H21.11)</li> </ul>
平成22年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新ごみ処理施設建設工事請負契約締結 (H22.2)</li> <li>・新ごみ処理施設建設工事に関する工事協定書締結 (H22.2)</li> <li>・新ごみ処理施設運営業務委託契約締結 (H22.3)</li> <li>・環境影響評価事後調査計画書提出 (H22.3)</li> <li>・東側建屋等建設地の土壌汚染改良工事完了 (H22.3)</li> <li>・既存建物解体工事請負契約締結 (H22.4)</li> <li>・解体工事に伴い、ふじみ衛生組合事務所移転 (H22.5)</li> <li>・不燃物処理資源化施設に新たに東棟・北棟が竣工 (H22.6) ペットボトル(4.0t/5h)、びん・缶(2.4t/5h)</li> <li>・新ごみ処理施設整備事業に係る事業の概要並びに建設工事説明会 (H22.7) 三鷹市暫定管理地で2回開催《参加者延べ34人》</li> <li>・新ごみ処理施設建設工事着手 (H22.8)</li> </ul>
平成23年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回新ごみ処理施設建設工事見学会開催 (H23.6)《参加者延べ63人》</li> <li>・リサイクルセンター中央棟外壁及び屋上防水外改修工事契約締結 (H23.7)</li> </ul>
平成24年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同改修工事完了 (H24.1)</li> <li>・第2回新ごみ処理施設建設工事見学会開催 (H24.2)《参加者延べ181人》</li> <li>・第3回新ごみ処理施設建設工事見学会開催 (H24.11)《参加者延べ695人》</li> <li>・新ごみ処理施設試験焼却開始 (H24.12)</li> </ul>
平成25年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新ごみ処理施設(クリーンプラザふじみ)完成 (H25.3) 《3月30日竣工式典》</li> <li>・4月1日「クリーンプラザふじみ」本格稼働開始</li> <li>・リサイクルセンター小型破碎機設置工事 (H25.5)</li> <li>・「安全衛生専門委員会」を設置 (H25.6) 《学識委員3人・医師会委員2人・市民委員4人・行政委員3人 計12人》</li> <li>・スプレー缶・ライター処理機導入 (H25.7)</li> </ul>

年	できごと
平成25年	・ 第1回ふじみまつり開催 (H25.11) 《参加者数 1,153 人》
平成26年	・ リサイクルセンタープラスチック圧縮梱包機更新工事 (H26.2~3) ・ 小型家電リサイクル法による分別排出開始 (H26.4) ・ 夏休み親子見学会実施 (H26.7~8) 《参加者数 94 人》 ・ リサイクルセンタープラスチックライン改造工事 (H26.8~9) ・ クリーンプラザふじみ来場者1万人を超える (H26.11) ・ 第2回ふじみまつり開催 (H26.11) 《参加者数 1,596 人》
平成27年	・ 処理施設緊急時及び要望等対応マニュアル運用開始 (H27.4~) ・ 夏休み親子見学会実施 (H27.7~8) 《参加者数 98 人》 ・ さんちょうウェルカムガーデン完成 ・ 第3回ふじみまつり開催 (H27.11) 《参加者数 2,034 人》
平成28年	・ 地球温暖化対策実行計画策定 (H28.2) ・ クリーンプラザふじみ来場者2万人を超える (H28.2) ・ 夏休み親子見学会実施 (H28.7~8) 《参加者数 93 人》 ・ リサイクルセンター小型破袋機設置工事 (H28.11~H29.3) ・ 第4回ふじみまつり開催 (H28.11) 《参加者数 2,082 人》
平成29年	・ 小金井市家庭系可燃ごみの広域支援実施 (H29.4~R元.12) ・ リサイクルセンター小型破袋機設置工事 (H29.6~H30.2) ・ 夏休み親子見学会実施 (H29.7~8) 《参加者数 113 人》 ・ クリーンプラザふじみ来場者3万人を超える (H29.9) ・ 第5回ふじみまつり開催 (H29.11) 《参加者数 2,250 人》
平成30年	・ 排ガス中の水銀制御装置本稼働 (H30.4~) ・ リサイクルセンター小型破袋機設置工事 (H30.6~H31.2) ・ 夏休み親子見学会実施 (H30.7~8) 《参加者数 122 人》 ・ 第6回ふじみまつり開催 (H30.11) 《参加者数 3,026 人》 ・ クリーンプラザふじみ来場者4万人を超える (H30.11) ・ 水銀回収キャンペーン実施 (H30.12)
令和元年 (平成31年)	・ 夏休み親子見学会実施 (R元.7~8) ・ 第7回ふじみまつり開催 (R元.11) 《参加者数 2,534 人》 ・ リサイクルセンター2階手選別ライン永磁プーリー設置工事 (R元.11~R2.3)
令和2年	・ 宮城県大崎市の災害廃棄物の受け入れの実施 (R2.3) ・ リサイクルセンター整備基本構想の策定 (R2.3)


**\*\* 編集後記 \*\*\***

次回（令和2年度）の環境報告書は、クリーンプラザふじみ（可燃物処理・熱回収施設）とリサイクルセンター（不燃物処理・資源化処理施設）の実績値などを掲載します。

また、より充実した内容になるように努めてまいりますので、皆様のご意見・ご感想をぜひお聞かせください。



# 案内図

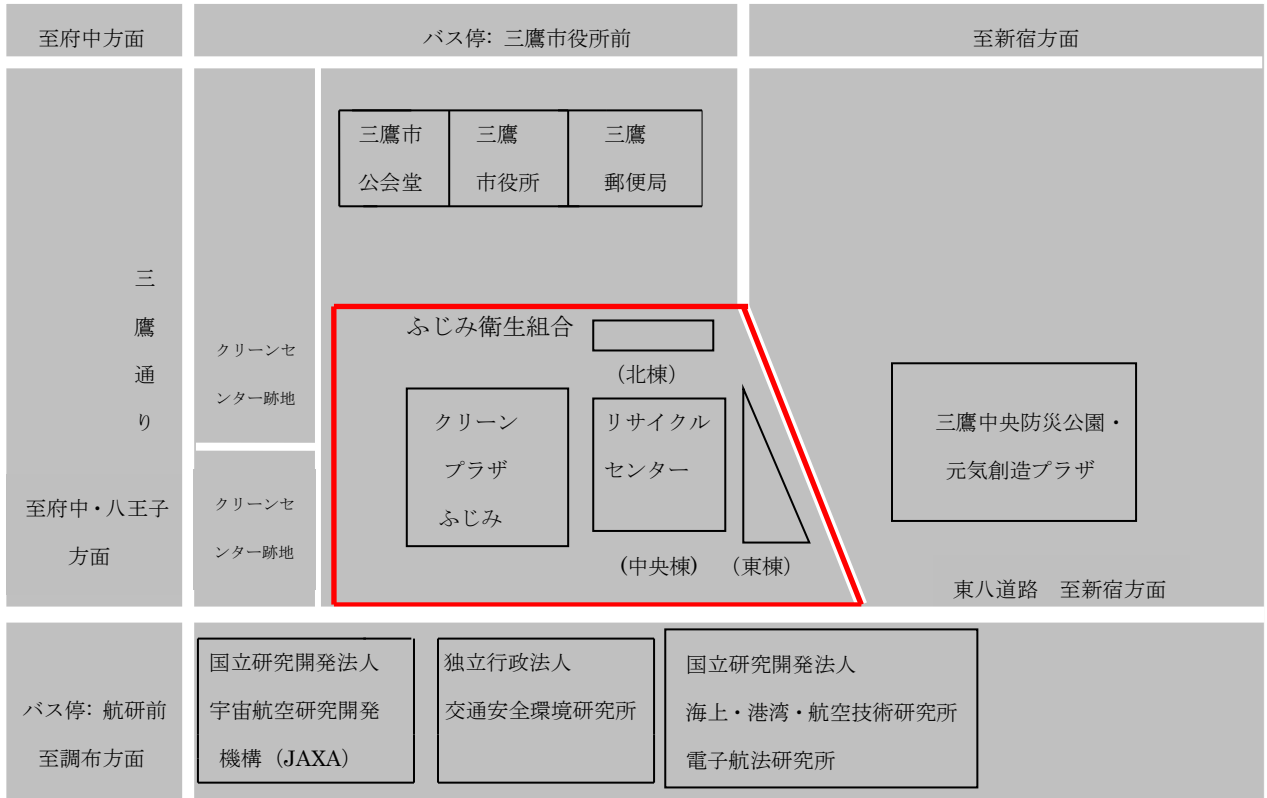

## 交通経路

- 三鷹駅（JR中央線）からお越しの方  
仙川行・調布駅北口行・晃華学園東行にて「三鷹市役所前」下車すぐ
- 調布駅（京王線）からお越しの方  
三鷹駅行・吉祥寺駅行にて「航研前」下車すぐ

本報告書に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

名 称：ふじみ衛生組合  
所 在 地：〒182-0012 東京都調布市深大寺東町7丁目50番地30  
電 話：042-482-5497  
F A X：042-482-5491  
ホームページ：<https://fujimieiseikumiai.jp>  
E-mail：[fujimi@fujimieiseikumiai.jp](mailto:fujimi@fujimieiseikumiai.jp)